



Dekorring innen standard schwarz
Decorative ring inside standard black

Stromschienenstrahler aus Aluminium
Oberfläche in weiß, schwarz oder silber matt
Vakuumbelagter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
Konverter in den Adapter integriert

Track spotlight in aluminium
White, black or silver matt surface
Vacuum deposited aluminium reflector in 3 beam angles
350° swiveling spot, 90° tilting head
integrated converter

Proiettore da binario in alluminio
Superficie in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350° e testa orientabile a 90°
converter incluso

Projecteur sur rail en aluminium
Finition blanc, noir ou gris mat
Réflecteur aluminium, 3 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°
convertisseur inclus


A++ - A

IP20

DASH DC single

SYS 16W · 220-240V AC · Binning SDCM 2

	lm W2	lm W3	lm W4
676-0010001WWXXY	1420	1500	1580
676-0010002WWXXY	1420	1500	1580
676-0010004WWXXY	1420	1500	1580

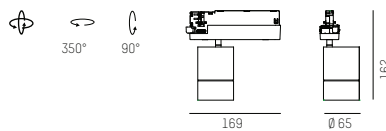


LED

DASH L DC single

SYS 16W · 220-240V AC · Binning SDCM 2

	lm W2	lm W3	lm W4
676-0010101WWXXY	830	860	920
676-0010102WWXXY	830	860	920

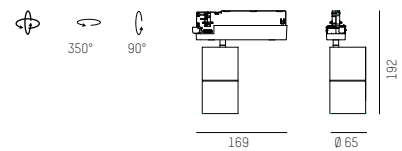


LED

DASH DC double

SYS 27W · 220-240V AC · Binning SDCM 2

	lm W2	lm W3	lm W4
676-0020001WWXXO	2350	2480	2610
676-0020002WWXXO	2350	2480	2610
676-0020004WWXXO	2350	2480	2610

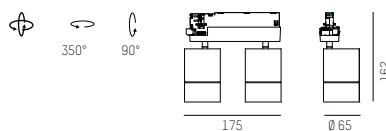


LED

DASH L DC double

SYS 27W · 220-240V AC · Binning SDCM 2

	lm W2	lm W3	lm W4
676-0020101WWXXO	1370	1410	1520
676-0020102WWXXO	1370	1410	1520

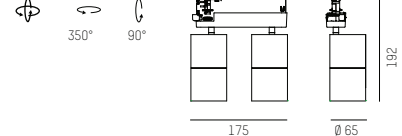

LED

DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend / inside
separat ordern / order separately

599-12 599-13 599-15



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

W	white = 55
S	black = 66
SM	silver = 44

S	switchable = 0
D	PULSE DALI dimm = p (Only single Version)