


SUNRAY IP44

Infälld fast LED-downlight med passiv kylning och skyddsklass IP44. Armaturen är tillverkad i aluminium och finns tillgänglig i tre olika storlekar. Driftdon beställs separat.



Specifikation

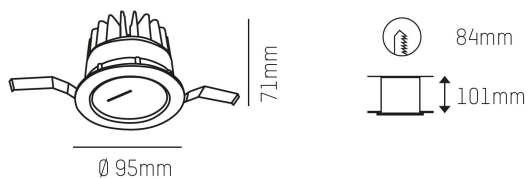

Material: Aluminium

Bländskydd / Reflektor: Skyddsglas

Färg: Vit

Effekt: 9W / 18W / 27W

Strömstyrka: 250mA / 500mA / 700mA

Ljusflöde: 930lm / 1850lm / 2510lm

Färgtemperatur: 3000K

Spridningsvinkel: 30° / 37° / 45°

Styrning: On/Off / 1-10V / DALI

Mått: Ø95mm / Ø125mm / Ø150mm

Inbyggnadshöjd: 101mm / 130mm / 150mm

Håltagning: Ø84mm / Ø115mm / Ø138mm

MOLTO LUCE®



Artiklar (3 st) visar 1-3

Artikelnr	Beskrivning	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
797-0001180303005	SUNRAY I 830 30° VIT 250mA	Aluminium	9W	930lm	On/Off / 1-10V / DALI
797-0011880373005	SUNRAY II 830 37° VIT 500mA	Aluminium	18W	1850lm	On/Off / 1-10V / DALI
797-0022780453005	SUNRAY III 830 45° VIT 700mA	Aluminium	27W	2510lm	On/Off / 1-10V / DALI



Lighting your world since 1973

Belysning har medvetet eller omedvetet en oerhört stor betydelse för hur vi upplever rummet. Med över 40 år i branschen har Cardi ett stort kunnande inom belysning. Våra ljuskonsulter ger dig professionell rådgivning och tillsammans med våra ljusdesigners kan vi förverkliga

dina visioner. Vi planerar och projekterar din belysningsanläggning för en visuell helhetsupplevelse och för att uppnå bästa ljuskomfort.

Med starka varumärken i vår portfölj har vi armaturer passande de flesta miljöer inom retail, kontor, restaurang och offentlig miljö...

Cardi ägs av Elektroskandia och ingår i Sonepar koncernen.

Besök vårt showroom på Valhallavägen 8 i Stockholm eller läs mer på www.cardi.se

[Facebook.com/cardibelysning](https://www.facebook.com/cardibelysning)

Instagram: [@cardibelysning](https://www.instagram.com/cardibelysning)

08 442 94 00