

VOLARE Infälld Trimless


2-fasskena tillverkad i aluminium i utförandena vit och svart. Monteras infällt, minst 2.2 meter över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t.ex. stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50 mm över golv. Volareskenan är anpassad för 230V max 10A per krets och kan kapas till valfri längd.



25mm



12,5 - 25mm

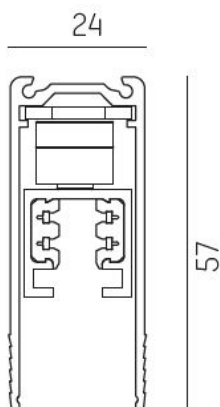

IP20

Infällt

Volare

Material: Aluminium

Färg: Vit / Svart

MOLTO LUCE®



CARDI
A Sonepar Company

Printed from www.cardi.se