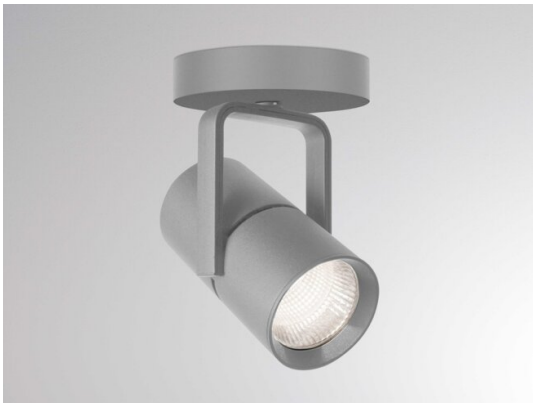


2 Go


2 Go är en utanpåliggande spotlight med den allra senaste moderna tekniken för maximal effektivitet och kvalitet från Molto Luce. 2 Go har en facetterad reflektor med val mellan fem olika spridningsvinklar: 17gr, 24gr, 40gr, 60gr och en asymmetrisk version för full flexibilitet att uppfylla behoven i exempelvis en butik eller på ett kontor. Den är tillverkad i aluminium och har passiv kylning med god färgåtergivning på CRI 90. 2 Go är ställbar 180gr och vridbar 350gr.


MOLTO LUCE®


LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Asymmetrisk , Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1770 - 2910 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°
ELEKTRISKA DATA	
Ljusutbyte	120
DIMENSIONER	
Höjd/djup	120 mm


DIMENSIONER (forts)	
Längd	163 mm
Ytterdiameter	Ø85 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå
Material kapsling	Aluminium


Ljusfördelningskurva

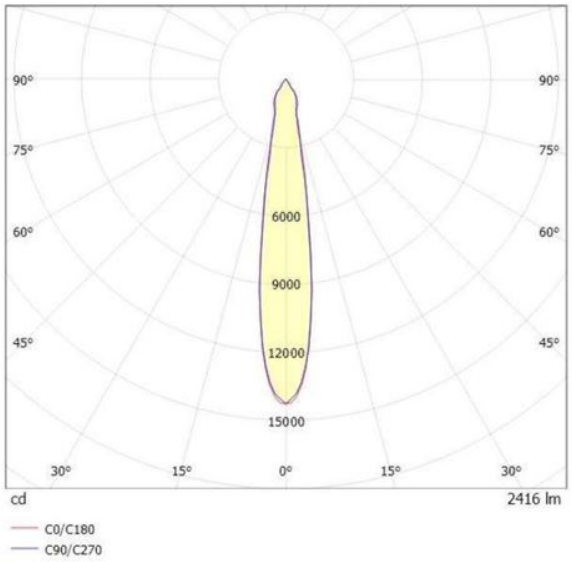

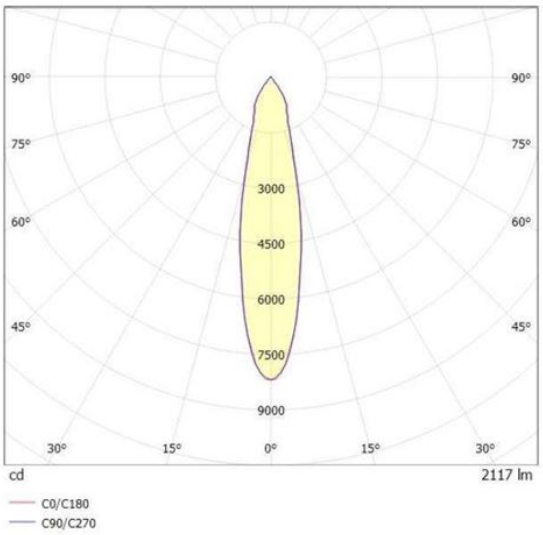

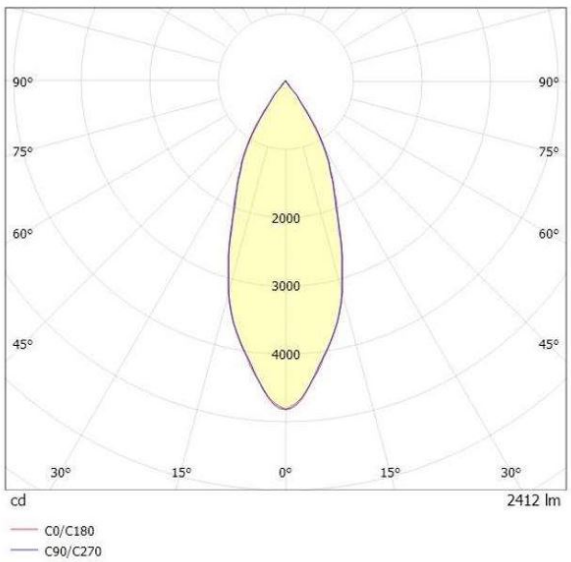

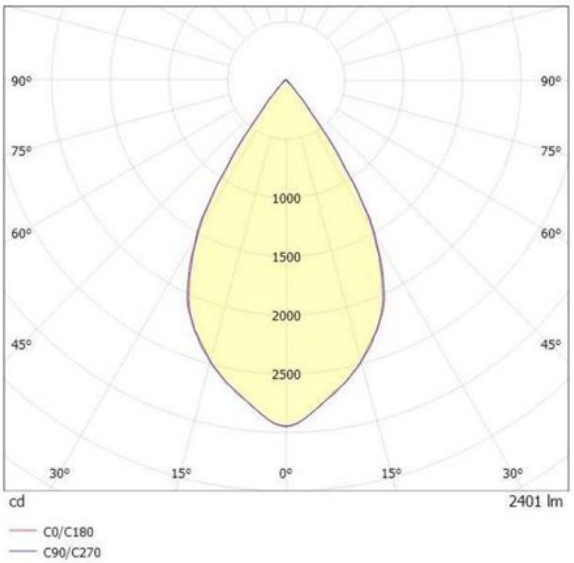

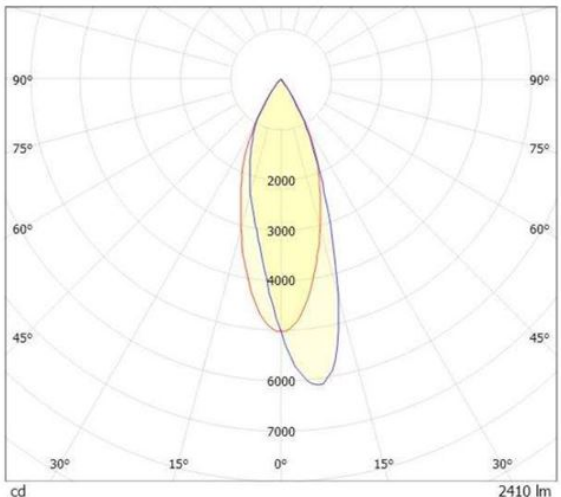

CARDI