

2 Go Infälld

Infälld LED-spotlight med den allra senaste moderna tekniken för maximal effektivitet och kvalitet från Molto Luce. 2 GO har en facetterad reflektor med val mellan fem olika spridningsvinklar: 17°/24°/40°/60°och en asymmetrisk version för full flexibilitet att uppfylla behoven i exempelvis en butik eller på ett kontor. Den är tillverkad i aluminium och har passiv kylning med god färgåtergivning på CRI>90. 2 GO är ställbar 35°och vridbar 350°. OBS! Driftdonet (som styr effekt, ljusflöde och styrning) beställes separat. Drivdon beställs separat: Tänd/Släck eller DALI.


5 spridningsvinklar: 17°/24°/40°/60°
Tänd/Släck eller DALI

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA	
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2110 - 3220 lm
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°
ELEKTRISKA DATA	
Ljusutbyte	145
DIMENSIONER	
Höjd/djup	158 mm

DIMENSIONER (forts)	
Inbyggnadsbredd	Ø165 mm
Inbyggnadsdjup	144 mm
Ytterdiameter	Ø173 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

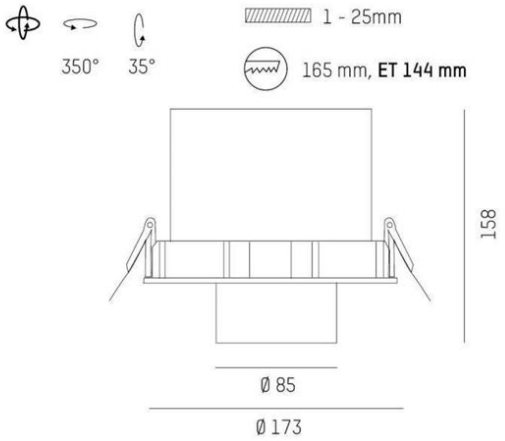

Ljusfördelningskurva

