


BLINDSPOT R 930 30°

A256446 / 640-00201012900

Blindspot är en näst intill osynlig infälld spotlight tillverkas i aluminium med pulverlackerad yta. Via en speciell LFO-lins fokuseras ljuset för att sedan sprida det i 30°. Linsen är endast 10mm bred, vilket innebär god avbländning med optimal ljuskomfort. Blindspot R är gjord för att spacklas in i undertak och endast ge ljus ifrån det Ø10mm breda hålet. Monteringsverktyg och drivdon beställs separat, för on/off eller ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

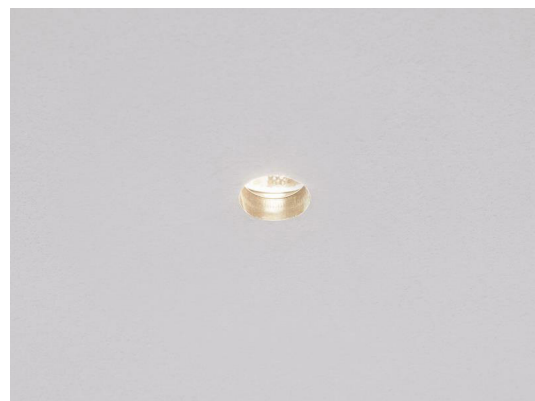

Ljustekniska data

Armaturljusflöde	430 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	G
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h


Ljustekniska data (forts)

Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°
Drivdon ingår	Nej
Max. systemeffekt	9 W
Höjd/djup	69 mm
Inbyggdiameter	68 mm
Inbyggdshöjd/djup	100 mm
Ytterdiameter	61 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Justerbarhet	Ej justerbar
Med ljuskälla	Ja


Måttitning

12,5 - 32mm

68 mm, ET 100mm



Ljusfördelningskurva

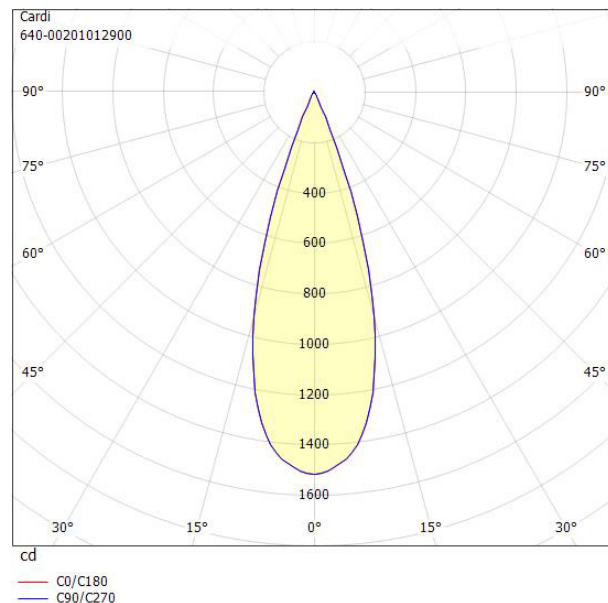

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vagg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y											
2H	2H	1.8	3.6	4.2	3.8	4.4	1.8	3.6	4.2	3.8	4.4	
2H	3H	1.6	3.5	4.0	3.7	4.3	1.6	3.5	4.0	3.7	4.3	
2H	4H	1.6	3.4	4.0	3.7	4.2	1.6	3.4	4.0	3.7	4.2	
2H	6H	1.5	3.4	3.9	3.7	4.2	1.5	3.4	3.9	3.7	4.2	
2H	8H	1.5	3.4	3.9	3.7	4.2	1.5	3.4	3.9	3.7	4.2	
2H	12H	1.5	3.4	3.9	3.8	4.2	1.5	3.4	3.9	3.8	4.2	
4H	2H	1.5	3.4	3.9	3.7	4.2	1.5	3.4	3.9	3.7	4.2	
4H	3H	1.4	3.3	3.7	3.6	4.0	1.4	3.3	3.7	3.6	4.0	
4H	4H	1.3	3.3	3.6	3.6	4.0	1.3	3.3	3.6	3.6	4.0	
4H	6H	1.3	3.3	3.6	3.7	3.9	1.3	3.3	3.6	3.7	3.9	
4H	8H	1.3	3.3	3.6	3.7	3.9	1.3	3.3	3.6	3.7	3.9	
4H	12H	1.4	3.4	3.6	3.8	4.0	1.4	3.4	3.6	3.8	4.0	
8H	4H	1.2	3.2	3.4	3.6	3.8	1.2	3.2	3.4	3.6	3.8	
8H	6H	1.2	3.2	3.4	3.7	3.8	1.2	3.2	3.4	3.7	3.8	
8H	8H	1.3	3.3	3.4	3.7	3.9	1.3	3.3	3.4	3.7	3.9	
8H	12H	1.4	3.4	3.6	3.9	4.0	1.4	3.4	3.6	3.9	4.0	
12H	4H	1.2	3.1	3.4	3.6	3.8	1.2	3.1	3.4	3.6	3.8	
12H	6H	1.2	3.2	3.4	3.7	3.8	1.2	3.2	3.4	3.7	3.8	
12H	8H	1.3	3.3	3.4	3.7	3.9	1.3	3.3	3.4	3.7	3.9	
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1.0H		+6.2 / -6.3					+6.2 / -6.3					
S = 1.5H		+9.0 / -6.8					+9.0 / -6.8					
S = 2.0H		+11.0 / -7.7					+11.0 / -7.7					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		-14.8					-14.8					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör
A256441	BLINDSPOT MONTERINGSTILLBEHÖR	Övrigt	Ja
A256442	BLINDSPOT MONTERINGSRING	Övrigt	Ja
A256443	BLINDSPOT DEMONTERINGSVERKTYG	Övrigt	Ja
A263311	MINI JOLLY DALI 20 250-700MA		

