

# BLINDSPOT TURN R 930 SVART 30°

A256454 / 640-00101012966

Blindspot är en näst intill osynlig infälld spotlight tillverkas i aluminium med pulverlackerad yta. Via en speciell LFO-lins fokuseras ljuset för att sedan sprida det i 30°. Linsen är endast 10mm bred, vilket innebär god avbländning med optimal ljuskomfort. Blindspot turn är riktbar (+/-30°), ställbar höjdled 172°. Monteringsverktyg och drivdon beställs separat, för on/off eller ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



## Ljustekniska data

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Armaturljusflöde                                                              | 430 lm                 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)                                             | SDCM3                  |
| Färgtemperatur                                                                | 3000 K                 |
| Färgåtergivningsindex (CRI)                                                   | 90-100                 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass                                   | A++, A+, A (LED)       |
| Ljuskälla                                                                     | LED ej utbytbar        |
| Ljusfärg                                                                      | Vit                    |
| Ljusfördelning                                                                | Symmetrisk             |
| Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020 | G                      |
| Ljusuttag                                                                     | Direkt                 |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C                                            | 50000 h                |
| Spridningsvinkel                                                              | Mediumstrålande 20-40° |

## Elektriska data

|               |     |
|---------------|-----|
| Drivdon ingår | Nej |
|---------------|-----|

## Elektriska data (forts)


|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Max. systemeffekt   | 9 W               |
| Höjd/djup           | 74 mm             |
| Inbyggnadsdiameter  | 68 mm             |
| Inbyggnadshöjd/djup | 100 mm            |
| Ytterdiameter       | 68.2 mm           |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Justerbarhet        | Roterbar/svängbar |
| Kapslingsfärg       | Svart             |
| Material kapsling   | Aluminium         |
| Med ljuskälla       | Ja                |
| RAL-nummer          | 9005              |
| Ytskydd/Behandling  | Med pulverlack    |

## Måttritning


max. 32mm

68 mm, ET 100mm

172° +/-30°



## Ljusfördelningskurva

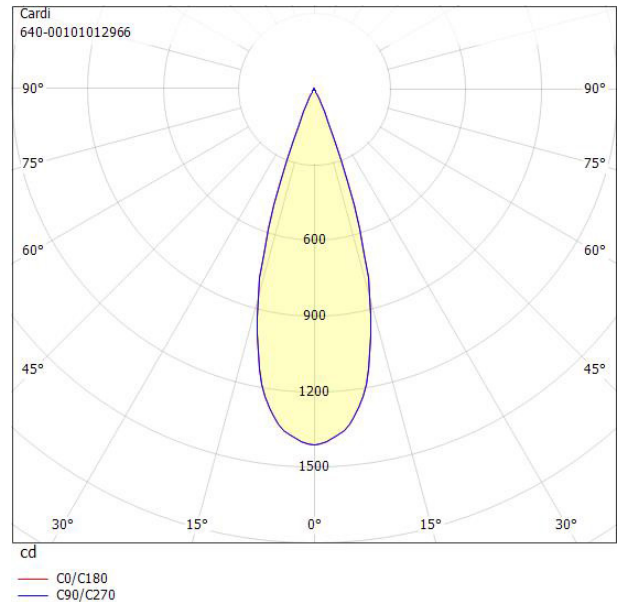

## UGR-tabell

| Beräkning av bländning enligt UGR                              |     |                                    |     |     |     |     |                                    |     |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| ρ Tak                                                          |     | 80                                 | 70  | 70  | 50  | 50  | 80                                 | 70  | 70  | 50  | 50  |  |
| ρ Vagg                                                         |     | 60                                 | 50  | 30  | 50  | 30  | 60                                 | 50  | 30  | 50  | 30  |  |
| ρ Golv                                                         |     | 30                                 | 20  | 20  | 20  | 20  | 30                                 | 20  | 20  | 20  | 20  |  |
| Rumsstorlek                                                    |     | Blickriktning tvärs till tvärsaxel |     |     |     |     | Blickriktning längs till tvärsaxel |     |     |     |     |  |
| X                                                              | Y   |                                    |     |     |     |     |                                    |     |     |     |     |  |
| 2H                                                             | 2H  | 1.0                                | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 1.0                                | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.7 |  |
| 2H                                                             | 3H  | 0.9                                | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 0.9                                | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 3.6 |  |
| 2H                                                             | 4H  | 0.9                                | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 0.9                                | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 3.5 |  |
| 2H                                                             | 6H  | 0.8                                | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 0.8                                | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.5 |  |
| 2H                                                             | 8H  | 0.8                                | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 0.8                                | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.5 |  |
| 2H                                                             | 12H | 0.8                                | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 0.8                                | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 |  |
| 4H                                                             | 2H  | 0.8                                | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 0.8                                | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.5 |  |
| 4H                                                             | 3H  | 0.7                                | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 0.7                                | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 3.3 |  |
| 4H                                                             | 4H  | 0.6                                | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 0.6                                | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 |  |
| 4H                                                             | 6H  | 0.6                                | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 0.6                                | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |  |
| 4H                                                             | 8H  | 0.6                                | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 0.6                                | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |  |
| 4H                                                             | 12H | 0.7                                | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0.7                                | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |  |
| 8H                                                             | 4H  | 0.5                                | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0.5                                | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |  |
| 8H                                                             | 6H  | 0.5                                | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 0.5                                | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 |  |
| 8H                                                             | 8H  | 0.6                                | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 0.6                                | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 |  |
| 8H                                                             | 12H | 0.7                                | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 0.7                                | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 |  |
| 12H                                                            | 4H  | 0.5                                | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0.5                                | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |  |
| 12H                                                            | 6H  | 0.5                                | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0.5                                | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |  |
| 12H                                                            | 8H  | 0.5                                | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 0.5                                | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 |  |
| Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S                |     |                                    |     |     |     |     |                                    |     |     |     |     |  |
| S = 1.0H                                                       |     | +6.2 / -6.3                        |     |     |     |     | +6.2 / -6.3                        |     |     |     |     |  |
| S = 1.5H                                                       |     | +9.0 / -6.8                        |     |     |     |     | +9.0 / -6.8                        |     |     |     |     |  |
| S = 2.0H                                                       |     | +11.0 / -7.7                       |     |     |     |     | +11.0 / -7.7                       |     |     |     |     |  |
| Standardtabell                                                 |     | BK00                               |     |     |     |     | BK00                               |     |     |     |     |  |
| Korrektionsfaktor                                              |     | -15.5                              |     |     |     |     | -15.5                              |     |     |     |     |  |
| Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde |     |                                    |     |     |     |     |                                    |     |     |     |     |  |

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr   | Benämning                         | Typ av tillbehör | Tillbehör | Färg  |
|---------|-----------------------------------|------------------|-----------|-------|
| A256441 | BLINDSPOT<br>MONTERINGSTILLBEHÖR  | Övrigt           | Ja        |       |
| A256442 | BLINDSPOT<br>MONTERINGSRING       | Övrigt           | Ja        |       |
| A256443 | BLINDSPOT<br>DEMONTERINGSVERKTYG  | Övrigt           | Ja        |       |
| A256448 | BLINDSPOT TURN<br>INFÄLLNADSRAM V | Övrigt           | Ja        | Vit   |
| A256449 | BLINDSPOT TURN<br>INFÄLLNADSRAM S | Övrigt           | Ja        | Svart |

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr   | Benämning                       | Typ av tillbehör | Tillbehör | Färg |
|---------|---------------------------------|------------------|-----------|------|
| A263311 | MINI JOLLY DALI 20<br>250-700MA |                  |           |      |