

BLINDSPOT TURN R 930 VIT 30°

A256456 / 640-00101012955

Blindspot är en näst intill osynlig infälld spotlight tillverkas i aluminium med pulverlackerad yta. Via en speciell LFO-lins fokuseras ljuset för att sedan sprida det i 30°. Linsen är endast 10mm bred, vilket innebär god avbländning med optimal ljuskomfort. Blindspot turn är riktbar (+/-30°), ställbar höjdled 172°. Monteringsverktyg och drivdon beställs separat, för on/off eller ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	430 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	G
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

Elektriska data

Drivdon ingår	Nej
---------------	-----

Elektriska data (forts)


Max. systemeffekt	9 W
Höjd/djup	74 mm
Inbyggnadsdiameter	68 mm
Inbyggnadshöjd/djup	100 mm
Ytterdiameter	68.2 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning


max. 32mm

68 mm, ET 100mm

172° +/-30°



Ljusfördelningskurva

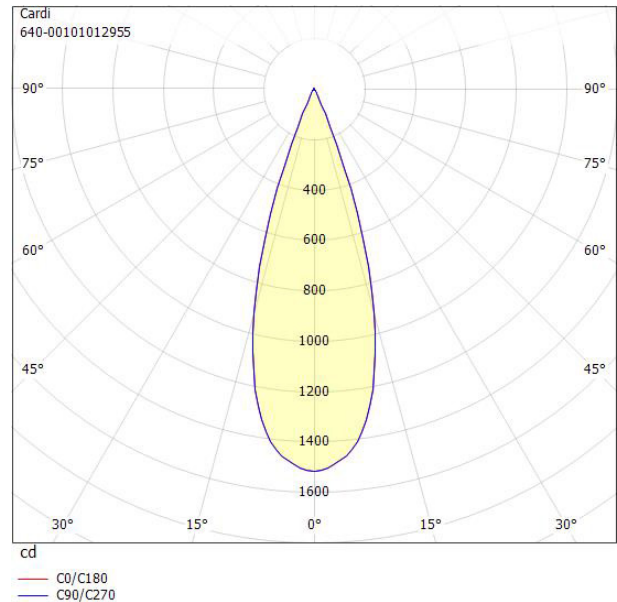

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50		80	70	70	50	50
p Vagg		60	50	30	50	30		60	50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20		30	20	20	20	20
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y											
2H	2H	1.3	3.1	3.8	3.4	3.9	1.3	3.1	3.8	3.4	3.9	
2H	3H	1.2	3.0	3.6	3.3	3.8	1.2	3.0	3.6	3.3	3.8	
2H	4H	1.1	3.0	3.5	3.3	3.8	1.1	3.0	3.5	3.3	3.8	
2H	6H	1.1	2.9	3.4	3.3	3.7	1.1	2.9	3.4	3.3	3.7	
2H	8H	1.1	2.9	3.4	3.3	3.7	1.1	2.9	3.4	3.3	3.7	
2H	12H	1.1	3.0	3.4	3.3	3.7	1.1	3.0	3.4	3.3	3.7	
4H	2H	1.1	2.9	3.5	3.2	3.7	1.1	2.9	3.5	3.2	3.7	
4H	3H	0.9	2.8	3.3	3.2	3.6	0.9	2.8	3.3	3.2	3.6	
4H	4H	0.9	2.8	3.2	3.2	3.5	0.9	2.8	3.2	3.2	3.5	
4H	6H	0.9	2.8	3.1	3.2	3.5	0.9	2.8	3.1	3.2	3.5	
4H	8H	0.9	2.8	3.1	3.2	3.5	0.9	2.8	3.1	3.2	3.5	
4H	12H	1.0	2.9	3.2	3.4	3.6	1.0	2.9	3.2	3.4	3.6	
8H	4H	0.8	2.7	3.0	3.1	3.4	0.8	2.7	3.0	3.1	3.4	
8H	6H	0.8	2.8	3.0	3.2	3.4	0.8	2.8	3.0	3.2	3.4	
8H	8H	0.8	2.8	3.0	3.3	3.4	0.8	2.8	3.0	3.3	3.4	
8H	12H	1.0	3.0	3.1	3.5	3.6	1.0	3.0	3.1	3.5	3.6	
12H	4H	0.7	2.7	2.9	3.1	3.3	0.7	2.7	2.9	3.1	3.3	
12H	6H	0.7	2.7	2.9	3.2	3.3	0.7	2.7	2.9	3.2	3.3	
12H	8H	0.8	2.8	2.9	3.3	3.4	0.8	2.8	2.9	3.3	3.4	
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1.0H		+6.2 / -6.3					+6.2 / -6.3					
S = 1.5H		+9.0 / -6.8					+9.0 / -6.8					
S = 2.0H		+11.0 / -7.7					+11.0 / -7.7					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		-15.2					-15.2					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Färg
A256441	BLINDSPOT MONTERINGSTILLBEHÖR	Övrigt	Ja	
A256442	BLINDSPOT MONTERINGSRING	Övrigt	Ja	
A256443	BLINDSPOT DEMONTERINGSVERKTYG	Övrigt	Ja	
A256448	BLINDSPOT TURN INFÄLLNADSRAM V	Övrigt	Ja	Vit
A256449	BLINDSPOT TURN INFÄLLNADSRAM S	Övrigt	Ja	Svart

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Färg
A263311	MINI JOLLY DALI 20 250-700MA			