

# RIDE SPOT 2 R 930 ALU 21°

A272713 / 577-00602022908D

Infälld riktbar LED-spotlight tillverkad i aluminium.

Spridningsvinkel 21°. Ride dubbelspot levereras inklusive driftdon och är ställbar 40°. Styrning: DALI.

MOLTO LUCE®



## Ljustekniska data

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Armaturljusflöde                            | 310 lm                 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3                  |
| Färgtemperatur                              | 3000 K                 |
| Färgåtergivningindex (CRI)                  | 90-100                 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)       |
| Ljuskälla                                   | Vit                    |
| Ljusfördelare/spridare                      | Övrigt                 |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk             |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar        |
| Ljusuttag                                   | Direkt                 |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C          | 50000 h                |
| Spridningsvinkel                            | Mediumstrålande 20-40° |

## Elektriska data


|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Driftdon          | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår     | Ja                        |
| Max. systemeffekt | 7 W                       |

## Elektriska data (forts)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Märkspänning från/till | 220...240 V    |
| Spänningstyp           | AC             |
| Höjd/djup              | 34 mm          |
| Inbyggnadsdiameter     | 68 mm          |
| Inbyggnadshöjd/djup    | 75 mm          |
| Ytterdiameter          | 75 mm          |
| Dimning DALI           | Ja             |
| Kapslingsklass (IP)    | IP20           |
| Justerbarhet           | Svängbar       |
| Kapslingsfärg          | Aluminium      |
| Material kapsling      | Aluminium      |
| Med ljuskälla          | Ja             |
| Ytskydd/Behandling     | Med pulverlack |

## Måttritning

 68 mm, ET: 75mm

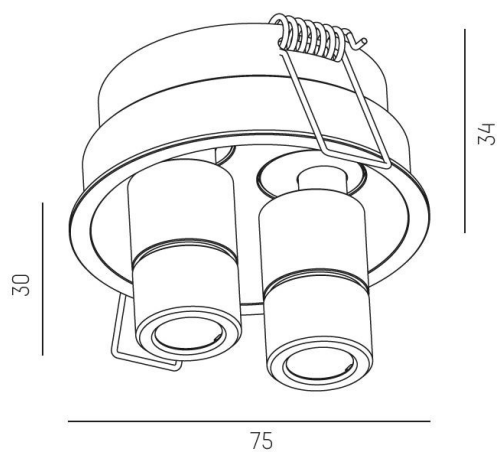

## Ljusfördelningskurva

