

# RIDE SPOT 2 R 930 SVART 21°

A272719 / 577-00602022906D

Infälld riktbar LED-spotlight tillverkad i aluminium.  
Spridningsvinkel 21°. Ride dubbelspot levereras inklusive driftdon  
och är ställbar 40°. Styrning: DALI.

MOLTO LUCE®



## Ljustekniska data

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Armaturljusflöde                               | 310 lm                 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)              | SDCM3                  |
| Färgtemperatur                                 | 3000 K                 |
| Färgåtergivningindex (CRI)                     | 90-100                 |
| Inbyggda lampornas<br>energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)       |
| Ljusfärg                                       | Vit                    |
| Ljusfördelare/spridare                         | Övrigt                 |
| Ljusfördelning                                 | Symmetrisk             |
| Ljuskälla                                      | LED ej utbytbar        |
| Ljusuttag                                      | Direkt                 |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C             | 50000 h                |
| Spridningsvinkel                               | Mediumstrålande 20-40° |

## Elektriska data


|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Driftdon          | LED-drivdon<br>konstantström |
| Drivdon ingår     | Ja                           |
| Max. systemeffekt | 7 W                          |

## Elektriska data (forts)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Märkspänning från/till | 220...240 V    |
| Spänningstyp           | AC             |
| Höjd/djup              | 34 mm          |
| Inbyggnadsdiameter     | 68 mm          |
| Inbyggnadshöjd/djup    | 75 mm          |
| Ytterdiameter          | 75 mm          |
| Dimning DALI           | Ja             |
| Kapslingsklass (IP)    | IP20           |
| Justerbarhet           | Svängbar       |
| Kapslingsfärg          | Svart          |
| Material kapsling      | Aluminium      |
| Med ljuskälla          | Ja             |
| RAL-nummer             | 9005           |
| Ytskydd/Behandling     | Med pulverlack |

## Måttritning

 68 mm, ET: 75mm

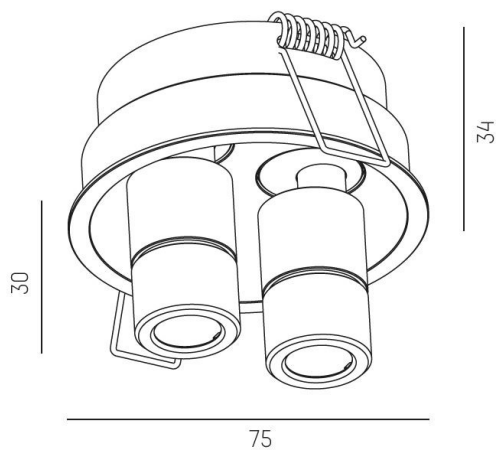

## Ljusfördelningskurva

