

THE LINE SD 2861 840 ALU DALI

A273561 / 536-215148DDD

The Line SD är en linjär armatur för montering på vägg eller dikt tak. Armaturen har ljusfördelning åt två håll med en opal diffusor för optimal avbländning med aluminiumfärgade ändstycken. På förfrågan kan valfri längd på armaturen. Ljusreglering via DALI.



MOLTO LUCE®

Ljustekniska data


Armaturljusflöde	9550 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk/asymmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusslag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	85 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC

Bredd	55 mm
Höjd/djup	75 mm
Längd	2861 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja

Måttitning

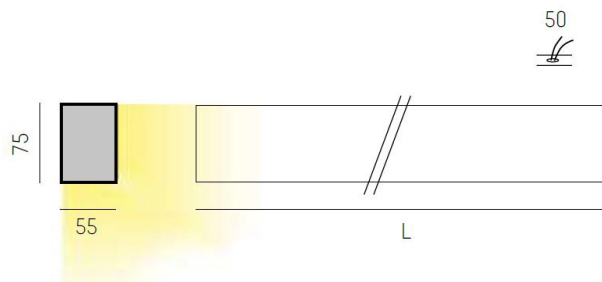

Ljusfördelningskurva

