


# LOG50 R 827 1419 OP SI

A283322 / 716-0301331013400

Linjär infälld armatur tillverkad i aluminium med opalt bländskydd.  
High output variant.

MOLTO LUCE®

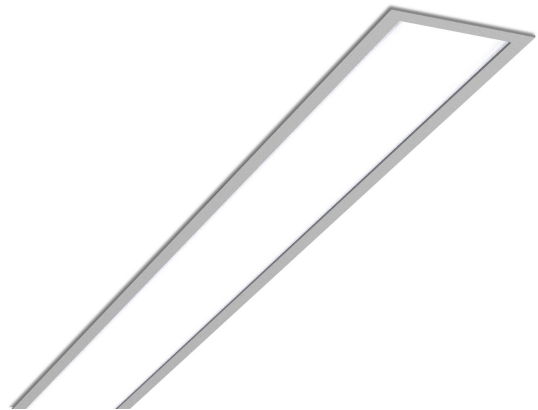

## Ljustekniska data

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Armaturljusflöde                            | 4170 lm                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3                      |
| Färgtemperatur                              | 2700 K                     |
| Färgåtergivningsindex (CRI)                 | 80-89                      |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)           |
| Ljusfärg                                    | Vit                        |
| Ljusfördelare/spridare                      | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk                 |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar            |
| Ljusuttag                                   | Direkt                     |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C          | 50000 h                    |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Max. systemeffekt      | 33 W                      |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |
| Spänningstyp           | AC                        |

## Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Bredd | 64 mm |
|-------|-------|

## Dimensioner (forts)

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Höjd/djup                   | 62 mm          |
| Inbygggnadsbredd            | 56 mm          |
| Inbygggnadshöjd/djup        | 95 mm          |
| Inbygggnadslängd            | 1411 mm        |
| Längd                       | 1419 mm        |
| Kapslingsklass (IP)         | IP20           |
| Skyddsklass                 | I              |
| Styrning                    | Ej dimbar      |
| Utbytbar drivdon            | Ja             |
| Hus ytskydd                 | Med pulverlack |
| Kapslingsfärg               | Silver         |
| Lämplig för infällt montage | Ja             |
| Lämplig för takmontage      | Ja             |
| Material kapsling           | Aluminium      |
| Material kupa               | Plast, opal    |
| Med ljuskälla               | Ja             |

# Måttritning

