


LOG50 R 830 2822 MP SV D

A283465 / 716-030136201960D

Linjär infälld armatur tillverkad i aluminium med mikroprismatisk optik. High output variant. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

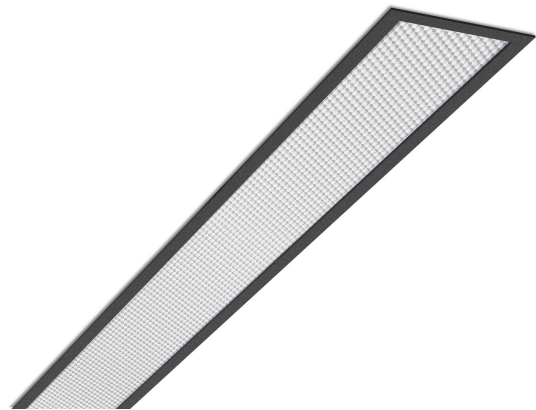

Ljustekniska data

Armaturljusflöde	8140 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusstyrning	DALI
Ljusstyrning	Ja
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	66 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Bredd	64 mm
Höjd/djup	62 mm

Dimensioner (forts)

Inbygggnadsbredd	56 mm
Inbygggnadsdjup	95 mm
Inbygggnadslängd	2814 mm
Längd	2822 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005

Måttritning

