


# LOG50 R 830 3383 MP SV

A283536 / 716-0301382019600

Linjär infälld armatur tillverkad i aluminium med mikroprismatisk optik. High output variant.

MOLTO LUCE®

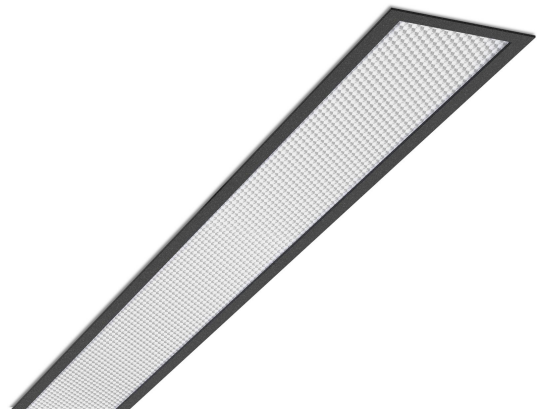

## Ljustekniska data

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Armaturljusflöde                            | 9760 lm                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3                      |
| Färgtemperatur                              | 3000 K                     |
| Färgåtergivningsindex (CRI)                 | 80-89                      |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)           |
| Ljuskälla                                   | Vit                        |
| Ljusfördelare/spridare                      | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk                 |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar            |
| Ljusuttag                                   | Direkt                     |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C          | 50000 h                    |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Max. systemeffekt      | 78 W                      |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |
| Spänningstyp           | AC                        |

## Dimensioner

|           |       |
|-----------|-------|
| Bredd     | 64 mm |
| Höjd/djup | 62 mm |

## Dimensioner (forts)

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Inbygggnadsbredd            | 56 mm             |
| Inbygggnadshöjd/djup        | 95 mm             |
| Inbygggnadslängd            | 3375 mm           |
| Längd                       | 3383 mm           |
| Kapslingsklass (IP)         | IP20              |
| Skyddsklass                 | I                 |
| Styrning                    | Ej dimbar         |
| Utbytbar drivdon            | Ja                |
| Hus ytskydd                 | Med pulverlack    |
| Kapslingsfärg               | Svart             |
| Lämplig för infällt montage | Ja                |
| Lämplig för takmontage      | Ja                |
| Material kapsling           | Aluminium         |
| Material kupa               | Plast, prismatisk |
| Med ljuskälla               | Ja                |
| RAL-nummer                  | 9005              |

# Måttritning

