


# LOG50 R 927 1700 R24° SI SI D

A284241 / 716-030714424344D

Linjär infälld armatur tillverkad i aluminium med 6 spotlights.  
Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i krom och har en spridningsvinkel på 24°. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

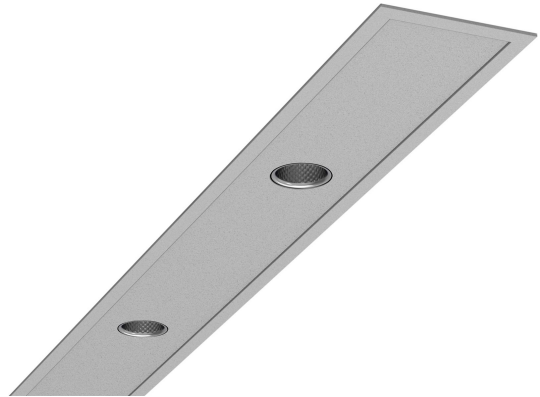

## Ljustekniska data

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Armaturljusflöde                            | 3040 lm                |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3                  |
| Färgtemperatur                              | 2700 K                 |
| Färgåtergivningindex (CRI)                  | 90-100                 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)       |
| Ljuskälla                                   | Vit                    |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk             |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar        |
| Ljusslag                                    | Direkt                 |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C          | 50000 h                |
| Spridningsvinkel                            | Mediumstrålande 20-40° |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Max. systemeffekt      | 36 W                      |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |
| Spänningstyp           | AC                        |

## Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Bredd | 64 mm |
|-------|-------|

## Dimensioner (forts)

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Höjd/djup                   | 62 mm          |
| Inbygggnadsbredd            | 56 mm          |
| Inbygggnadsdjup             | 95 mm          |
| Inbygggnadslängd            | 1692 mm        |
| Längd                       | 1700 mm        |
| Kapslingsklass (IP)         | IP20           |
| Skyddsklass                 | I              |
| Styrning                    | DALI           |
| Utbytbar drivdon            | Ja             |
| Hus ytskydd                 | Med pulverlack |
| Kapslingsfärg               | Silver         |
| Lämplig för infällt montage | Ja             |
| Lämplig för takmontage      | Ja             |
| Material kapsling           | Aluminium      |
| Med ljuskälla               | Ja             |

# Måttitning

