


LOG50 R 930 2822 DR24° SV VI D

A284813 / 716-030716454965D

Linjär infälld armatur tillverkad i aluminium med 10 spotlights.
Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom
och har en spridningsvinkel på 24°. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

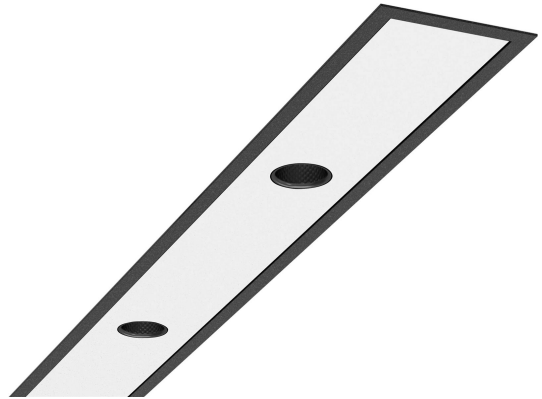

Ljustekniska data

Armaturljusflöde	2760 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	56 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Bredd	64 mm
-------	-------

Dimensioner (forts)

Höjd/djup	62 mm
Inbyggnadsbredd	56 mm
Inbyggnadshöjd/djup	95 mm
Inbyggnadslängd	2814 mm
Längd	2822 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005

Måttitning

