


# LOG50 TR840 1126 MP SI D

A288487 / 716-040132201440P

Linjär armatur för montering i 3-fasskena tillverkad i aluminium med mikroprismatisk optik. High output variant. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

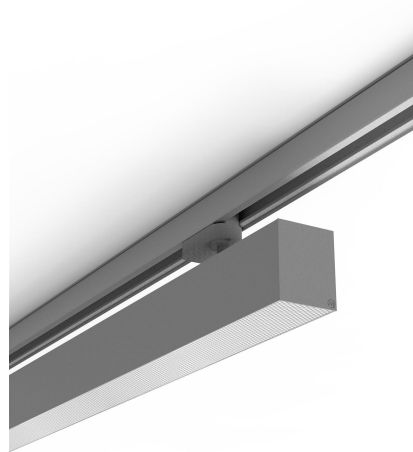

## Ljustekniska data

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Armaturljusflöde                            | 3250 lm                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3                      |
| Färgtemperatur                              | 4000 K                     |
| Färgåtergivningsindex (CRI)                 | 80-89                      |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)           |
| Ljusfärg                                    | Vit                        |
| Ljusfördelare/spridare                      | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk                 |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar            |
| Ljusuttag                                   | Direkt                     |
| Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C          | 50000 h                    |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Max. systemeffekt      | 26 W                      |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |

## Elektriska data (forts)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Spänningstyp            | AC                |
| Bredd                   | 52 mm             |
| Höjd/djup               | 65 mm             |
| Längd                   | 1126 mm           |
| Kapslingsklass (IP)     | IP20              |
| Skyddsklass             | I                 |
| Styrning                | DALI              |
| Utbytbar drivdon        | Ja                |
| Kapslingsfärg           | Silver            |
| Lämplig för skenmontage | Ja                |
| Material kapsling       | Aluminium         |
| Material kupa           | Plast, prismatisk |
| Med ljuskälla           | Ja                |
| Ytskydd/Behandling      | Med pulverlack    |

# Måttritning

