


# LOG50 TR927 1126 DR38° SIVI D

A289005 / 716-040712474345P

Linjär armatur för montering i 3-fasskena tillverkad i aluminium med 4 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom och har en spridningsvinkel på 38°. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

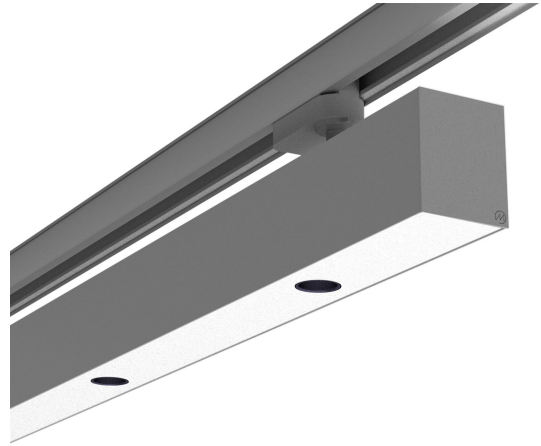

## Ljustekniska data

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Armaturljusflöde                            | 1000 lm                |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3                  |
| Färgtemperatur                              | 2700 K                 |
| Färgåtergivningningsindex (CRI)             | 90-100                 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)       |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar        |
| Ljusfärg                                    | Vit                    |
| Ljusfördelare/spridare                      | Reflektor              |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk             |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar        |
| Ljusuttag                                   | Direkt                 |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C          | 50000 h                |
| Spridningsvinkel                            | Mediumstrålande 20-40° |

## Elektriska data

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Driftdon          | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår     | Ja                        |
| Max. systemeffekt | 23 W                      |

## Elektriska data (forts)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Märkspänning från/till  | 220...240 V    |
| Spänningstyp            | AC             |
| Bredd                   | 52 mm          |
| Höjd/djup               | 65 mm          |
| Längd                   | 1126 mm        |
| Kapslingsklass (IP)     | IP20           |
| Skyddsklass             | I              |
| Utbytbart drivdon       | Ja             |
| Kapslingsfärg           | Silver         |
| Lämplig för skenmontage | Ja             |
| Material kapsling       | Aluminium      |
| Med ljuskälla           | Ja             |
| Ytskydd/Behandling      | Med pulverlack |

# Måttritning

