

PARENTES DPA3K SWD SEN 2DR

E7017028

Parentes, en stilren och kompakt pendelarmatur med direkt och indirekt ljusfördelning för såväl moderna som klassiska interiörer. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 45/55%. Uppfyller SS-EN 12464-1.
Stomme av extruderad aluminiumprofil med prismatisk avskärmning och en opal diffusor i akryl för indirekt ljus. 2st dragströmbrytare som dimrar det direkta/indirekta ljuset separat. Armaturen har inbyggd PIR-sensor med rörelse- och dagsljusavkänning, sensorn tänder/släcker både det direkta och indirekta ljuset. Armaturer med SWD funktion har minnesfunktion på dimringsnivå, genom 2 snabba tryck/drag. För att återställa till fabriksinställning bryta huvudströmmen till armaturen 5-10 sekunder. Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng som även är justerbart längsled c/c 1000-1200 mm. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² med jordad stickpropp. Parentes kommer att utgå, ersätts närmast av Milli S DP.

Byggvarubedömd

Ljustekniska data	
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Ja
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	76 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	87 %
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Ja
Flimmervärde Pst LM	0.1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusuttag	Direkt/Indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	6300 lm
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	109 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	7
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	12
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	21
Max. antal don MCB C10A	13
Max. systemeffekt	58 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	900 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Dimensioner	
Bredd	46 mm

Dimensioner (forts)	
Höjd/Djup	80 mm
Längd	1270 mm
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Ja
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	0.75 mm²
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Pendellängd från/till	50...1500 mm
Rasterutförande	Matt
Typ anslutning	Plugg (hane)
Typ av kabeldragning	Avslutning
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	2.8 kg

Måttritning

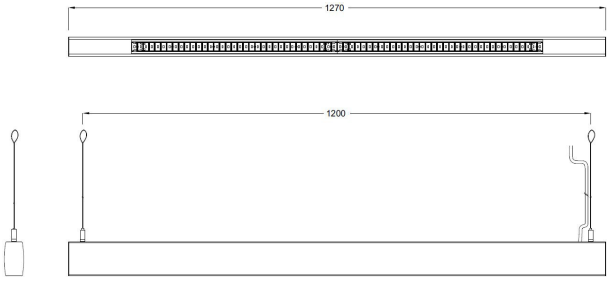

Ljusfördelningskurva

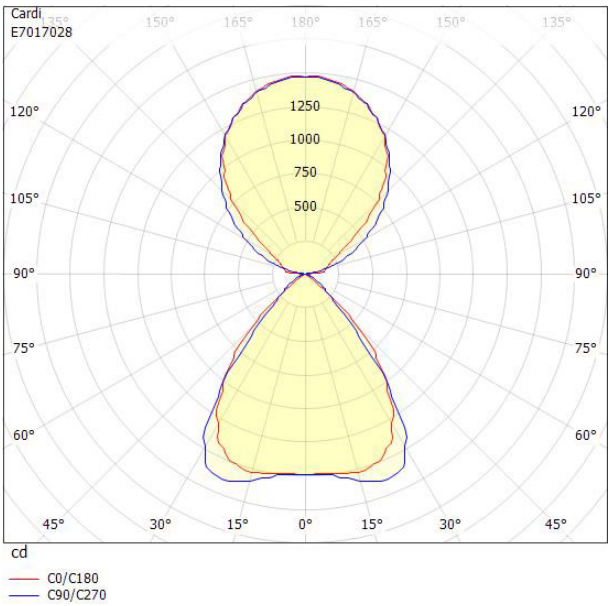

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Rumsstorlek Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	16.2	17.6	18.3	18.5	19.2	15.6	17.1	17.7	18.0	18.6
2H	3H	15.9	17.3	17.9	18.3	18.8	15.4	16.8	17.4	17.8	18.3
2H	4H	15.7	17.2	17.7	18.2	18.7	15.3	16.7	17.2	17.7	18.2
2H	6H	15.6	17.0	17.5	18.0	18.5	15.1	16.6	17.0	17.6	18.0
2H	8H	15.5	17.0	17.4	18.0	18.4	15.1	16.5	17.0	17.5	17.9
2H	12H	15.5	16.9	17.3	17.9	18.3	15.0	16.4	16.9	17.4	17.8
4H	2H	15.8	17.2	17.7	18.2	18.7	15.3	16.7	17.2	17.7	18.2
4H	3H	15.5	16.9	17.3	17.9	18.3	15.0	16.5	16.9	17.5	17.9
4H	4H	15.3	16.8	17.1	17.8	18.1	14.9	16.3	16.7	17.3	17.7
4H	6H	15.2	16.6	16.9	17.6	17.9	14.7	16.2	16.5	17.2	17.5
4H	8H	15.1	16.5	16.8	17.6	17.8	14.7	16.1	16.4	17.1	17.4
4H	12H	15.0	16.4	16.7	17.5	17.7	14.6	16.0	16.3	17.1	17.3
8H	4H	15.1	16.5	16.8	17.6	17.8	14.7	16.1	16.4	17.1	17.4
8H	6H	14.9	16.4	16.6	17.4	17.6	14.5	15.9	16.2	17.0	17.2
8H	8H	14.9	16.3	16.5	17.4	17.5	14.4	15.8	16.1	16.9	17.1
8H	12H	14.8	16.2	16.4	17.3	17.4	14.4	15.8	15.9	16.8	17.0
12H	4H	15.0	16.4	16.7	17.5	17.7	14.6	16.0	16.3	17.1	17.3
12H	6H	14.9	16.3	16.5	17.4	17.5	14.4	15.8	16.0	16.9	17.1
12H	8H	14.8	16.2	16.4	17.3	17.4	14.3	15.8	15.9	16.8	17.0

Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S

S = 1.0H	+3.0 / -13.8	+3.2 / -5.5
S = 1.5H	+3.9 / -21.5	+4.1 / -7.3
S = 2.0H	+5.8 / -22.1	+5.8 / -11.4
Standardtabell	BK00	BK00
Korrektionsfaktor	0.1	-0.3

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Färg	Material
E7904185	BÄRSKENA DIKT TAK 600 MM	Övrigt	Vit	Stål