

ARM PARENTES DPA TANDEM 3KDALI

E7017805



Parentes Tandem, en stilren och kompakt pendelarmatur med direkt och indirekt ljusfördelning för såväl moderna som klassiska interiörer. Armaturen är längre än vanliga Parentes och anpassad för att kunna belysa två arbetsplatser eller ett konferensbord. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 45%/55%. Uppfyller SS-EN 12464-1. Stomme av extruderad aluminiumprofil med dubbelparaboliskt mikroraster och en opal diffusor i akryl för indirekt ljus. Armaturen är försedd med 2st drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng som även är justerbart längsled c/c 1000-1200 mm. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände.

Byggvarubedömd



 CARDI


Ljustekniska data

Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Ja
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	76 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	87 %
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Flimmervärde Pst LM	0.1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljutfärg	Vit
Ljutfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Ljusuttag	Direkt/Indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	6900...0 lm
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.97
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusutbyte	123...0 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	6
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	12
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	20
Max. antal don MCB C10A	12
Max. systemeffekt	56 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	460 mA


Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Bredd	46 mm
Höjd/Djup	80 mm
Längd	2370 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning DALI	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	0.75 mm ²
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	50...1500 mm
Rasterutförande	Matt
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	5.4 kg

Måttritning

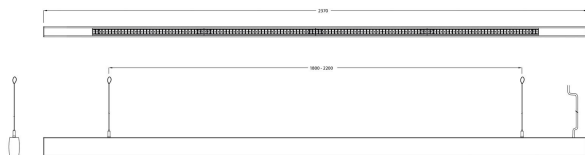

Ljusfördelningskurva

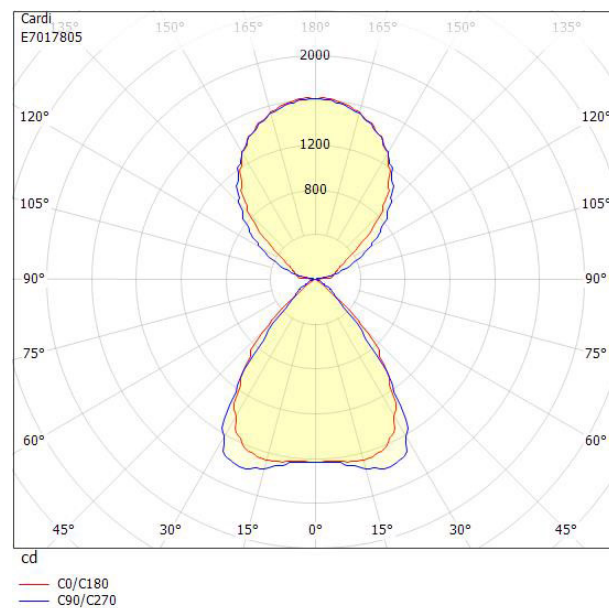

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
ρ Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
X	Y										
2H	2H	14.0	15.5	16.1	16.4	17.0	13.5	14.9	15.6	15.9	16.5
2H	3H	13.8	15.2	15.8	16.2	16.7	13.3	14.7	15.3	15.7	16.2
2H	4H	13.6	15.1	15.6	16.0	16.5	13.1	14.6	15.1	15.5	16.0
2H	6H	13.5	14.9	15.4	15.9	16.3	13.0	14.4	14.9	15.4	15.9
2H	8H	13.4	14.8	15.3	15.8	16.2	12.9	14.4	14.8	15.4	15.8
2H	12H	13.3	14.8	15.2	15.8	16.2	12.9	14.3	14.7	15.3	15.7
4H	2H	13.6	15.1	15.6	16.1	16.6	13.1	14.6	15.1	15.5	16.0
4H	3H	13.4	14.8	15.2	15.8	16.2	12.9	14.3	14.8	15.3	15.7
4H	4H	13.2	14.6	15.0	15.6	16.0	12.8	14.2	14.6	15.2	15.6
4H	6H	13.1	14.5	14.8	15.5	15.8	12.6	14.0	14.4	15.1	15.4
4H	8H	13.0	14.4	14.7	15.4	15.7	12.5	14.0	14.3	15.0	15.3
4H	12H	12.9	14.3	14.6	15.4	15.6	12.5	13.9	14.1	14.9	15.2
8H	4H	13.0	14.4	14.7	15.4	15.7	12.5	13.9	14.2	15.0	15.3
8H	6H	12.8	14.2	14.5	15.3	15.5	12.4	13.8	14.0	14.9	15.1
8H	8H	12.7	14.1	14.3	15.2	15.4	12.3	13.7	13.9	14.8	15.0
8H	12H	12.6	14.1	14.2	15.1	15.3	12.2	13.6	13.8	14.7	14.9
12H	4H	12.9	14.3	14.6	15.4	15.6	12.4	13.9	14.1	14.9	15.2
12H	6H	12.7	14.1	14.3	15.2	15.4	12.3	13.7	13.9	14.8	15.0
12H	8H	12.6	14.1	14.2	15.1	15.3	12.2	13.6	13.8	14.7	14.9
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+3.0 / -13.8					+3.2 / -5.5				
S = 1.5H		+3.9 / -21.5					+4.1 / -7.3				
S = 2.0H		+5.8 / -22.1					+5.8 / -11.4				
Standardtabell		BK00					BK00				
Korrektionsfaktor		-2.0					-2.5				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Med rörelsesensor	Monteringsmetod	Konstantljusstyrning	HVAC-styrning	Fungerar i nätverk
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR	Ja	Infällt montage	Ja	Nej	Ja
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR	Ja	Utanpåliggande montage	Ja	Nej	Ja