


FLOW S VIT DP PROF 1175 LO DAL

E7021216



Flow system profil LO (low output) vitlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 1175 mm.

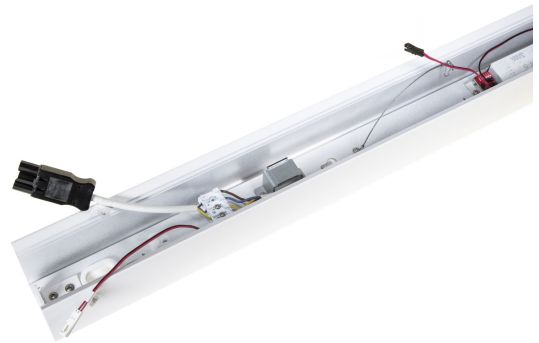

Ljustekniska data

Färgtemperatur justerbar	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Elektriska data

Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Längd	1175 mm
-------	---------

Tekniska data

Bluetoothstyrd	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbart drivdon	Ja

Antal poler	5
-------------	---

Färg hus/kapsling/stomme	Vit
--------------------------	-----

Ledararea	1.5 mm ²
-----------	---------------------

Lämplig för pendelupphängning	Ja
-------------------------------	----

Lämplig för rampmontage	Ja
-------------------------	----

Lämplig för takmontering	Ja
--------------------------	----

Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
------------------------------------	----

Lämplig för väggmontering	Ja
---------------------------	----

Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
------------------------------	-----------

Med rörelsesensor	Nej
-------------------	-----

RAL-nummer	9003
------------	------

Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
----------------	---------------------------------

Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
----------------------	-----------------------------------

Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad
-----------------------------	----------------

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Ljusflöde (lm)	Justering ljusflöde	Effekt (W)	Färgtemp. K	Färgtemperatur justerbar
E7021221	FLOW S L-SK D MP HO VIT 3K D	1750 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	Nej
E7021222	FLOW S L-SK D MP LO VIT 3K D	895 lm	Steglöst reglerbar	8 W	3000 K	Nej
E7021223	FLOW S T-SK D MP HO VIT 3K D	2525 lm	Steglöst reglerbar	22 W	3000 K	Nej
E7021224	FLOW S T-SK D MP LO VIT 3K D	1435 lm	Steglöst reglerbar	12.5 W	3000 K	Nej
E7021225	FLOW S X-SK D MP HO VIT 3K D	3450 lm	Steglöst reglerbar	28.5 W	3000 K	Nej
E7021226	FLOW S X-SK D MP LO VIT 3K D	1750 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	Nej
E7021227	FLOW S L-SK D OP HO VIT 3K D	1850 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	Nej
E7021228	FLOW S L-SK D OP LO VIT 3K D	945 lm	Steglöst reglerbar	8 W	3000 K	Nej
E7021229	FLOW S T-SK D OP HO VIT 3K D	2675 lm	Steglöst reglerbar	22 W	3000 K	Nej
E7021230	FLOW S T-SK D OP LO VIT 3K D	1520 lm	Steglöst reglerbar	12.5 W	3000 K	Nej
E7021231	FLOW S X-SK D OP HO VIT 3K D	3650 lm	Steglöst reglerbar	28.5 W	3000 K	Nej
E7021232	FLOW S X-SK D OP LO VIT 3K D	1850 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	Nej
E7021254	FLOW S INSATS DIREKT 3K 1175				3000 K	Nej
E7021258	FLOW S BLÄNSKYDD MP 1175					Nej
E7021262	FLOW S BLÄNSKYDD OPAL 1175					Nej
E7021267	FLOW S INSATS DIR ASY 3K 1175				3000 K	Nej
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELIN					
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF					
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT					
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT					
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT					

