


FLOW S VIT DP PROF 2375 HO DAL

E7021219



Flow system profil HO (high output) svartlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 2375 mm.

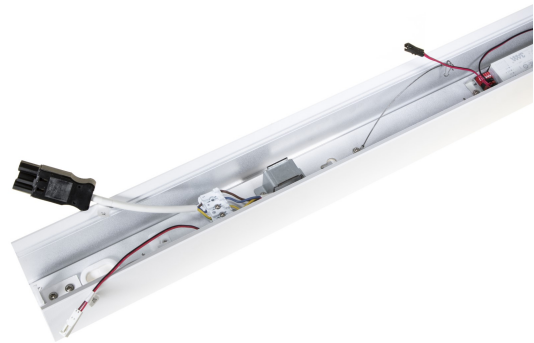

Ljustekniska data	
Färgtemperatur justerbar	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Längd	2375 mm
Tekniska data	
Bluetoothstyrd	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbart drivdon	Ja

Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	1.5 mm ²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för rampontage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Ljusflöde (lm)	Justering ljusflöde	Effekt (W)	Färgtemp. K	Färgtemperatur justerbar
E7021221	FLOW S L-SK D MP HO VIT 3K D	1750 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	Nej
E7021222	FLOW S L-SK D MP LO VIT 3K D	895 lm	Steglöst reglerbar	8 W	3000 K	Nej
E7021223	FLOW S T-SK D MP HO VIT 3K D	2525 lm	Steglöst reglerbar	22 W	3000 K	Nej
E7021224	FLOW S T-SK D MP LO VIT 3K D	1435 lm	Steglöst reglerbar	12.5 W	3000 K	Nej
E7021225	FLOW S X-SK D MP HO VIT 3K D	3450 lm	Steglöst reglerbar	28.5 W	3000 K	Nej
E7021226	FLOW S X-SK D MP LO VIT 3K D	1750 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	Nej
E7021227	FLOW S L-SK D OP HO VIT 3K D	1850 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	Nej
E7021228	FLOW S L-SK D OP LO VIT 3K D	945 lm	Steglöst reglerbar	8 W	3000 K	Nej
E7021229	FLOW S T-SK D OP HO VIT 3K D	2675 lm	Steglöst reglerbar	22 W	3000 K	Nej
E7021230	FLOW S T-SK D OP LO VIT 3K D	1520 lm	Steglöst reglerbar	12.5 W	3000 K	Nej
E7021231	FLOW S X-SK D OP HO VIT 3K D	3650 lm	Steglöst reglerbar	28.5 W	3000 K	Nej
E7021232	FLOW S X-SK D OP LO VIT 3K D	1850 lm	Steglöst reglerbar	15 W	3000 K	Nej
E7021256	FLOW S INSATS DIREKT 3K 2375				3000 K	Nej
E7021260	FLOW S BLÄNSKYDD MP 2375					Nej
E7021264	FLOW S BLÄNSKYDD OPAL 2375					Nej
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELIN					
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF					
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT					
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT					
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT					

