

# FLOW S T-SK D MP HO SV 4K D

E7026104



Flow system T-skarv HO (high output) med mikroprismatiskt bländskydd (MP) för dikt tak alt. pendlat montage. Svartlackerad, 4000K. Insticksplint 5x2x1,5 mm<sup>2</sup> i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.

Byggvarubedömd



 CARDI

**Ljustekniska data**

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljustagg	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2650 lm

**Elektriska data**

Distorsion (THD)	5 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.98
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	120 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	40
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	64
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	40
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	64
Max. systemeffekt	22 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	450 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01


**Tekniska data**

Armatyr med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
--	-----


**Tekniska data (forts)**

Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Ledararea	1.5 mm <sup>2</sup>
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för rampontage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (strukturerat)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9017
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	2.3 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

## Måttritning

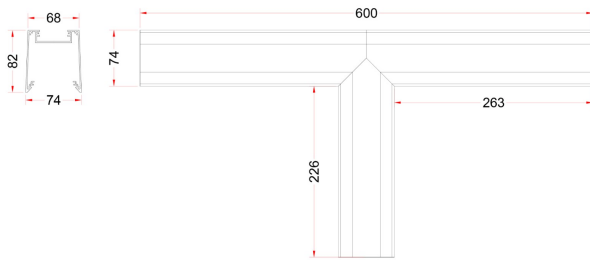

## Ljusfördelningskurva

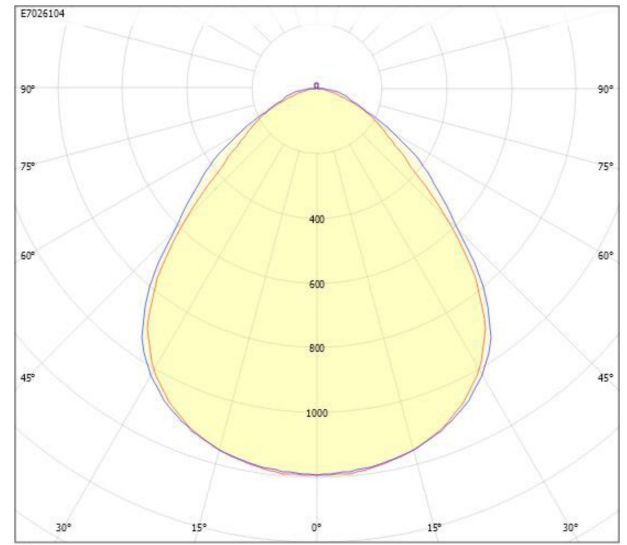

cd  
 — C0/C180  
 — C90/C270

## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vgg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel				Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	24.8	26.5	27.6	26.8	27.9	25.1	26.8	27.9	27.1	28.1
2H	3H	25.1	26.8	27.8	27.2	28.1	25.5	27.3	28.2	27.6	28.5
2H	4H	25.1	26.9	27.8	27.2	28.1	25.7	27.4	28.3	27.8	28.6
2H	6H	25.0	26.8	27.7	27.2	28.0	25.7	27.5	28.4	27.9	28.7
2H	8H	25.0	26.8	27.6	27.2	27.9	25.7	27.5	28.3	27.9	28.7
2H	12H	24.9	26.7	27.5	27.1	27.9	25.7	27.5	28.3	27.9	28.6
4H	2H	24.8	26.7	27.6	27.0	27.9	25.2	26.9	27.8	27.3	28.1
4H	3H	25.3	27.1	27.8	27.5	28.2	25.7	27.5	28.3	27.9	28.6
4H	4H	25.3	27.1	27.8	27.5	28.2	25.9	27.7	28.4	28.2	28.8
4H	6H	25.3	27.1	27.7	27.5	28.1	26.0	27.9	28.5	28.3	28.9
4H	8H	25.2	27.1	27.6	27.5	28.0	26.0	27.9	28.4	28.4	28.9
4H	12H	25.2	27.0	27.5	27.5	28.0	26.0	27.9	28.4	28.4	28.8
8H	4H	25.3	27.1	27.7	27.6	28.1	25.8	27.7	28.2	28.2	28.7
8H	6H	25.2	27.1	27.5	27.6	28.0	26.0	27.9	28.3	28.4	28.8
8H	8H	25.2	27.1	27.5	27.6	27.9	26.0	27.9	28.3	28.4	28.8
8H	12H	25.1	27.0	27.4	27.6	27.9	26.0	27.9	28.2	28.4	28.7
12H	4H	25.2	27.1	27.6	27.6	28.0	25.8	27.7	28.2	28.1	28.6
12H	6H	25.2	27.1	27.5	27.6	27.9	25.9	27.8	28.2	28.3	28.7
12H	8H	25.1	27.1	27.4	27.6	27.9	25.9	27.9	28.2	28.4	28.7
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+0.7 / -1.2				+0.5 / -0.8					
S = 1.5H		+1.6 / -2.3				+1.5 / -1.6					
S = 2.0H		+3.1 / -3.8				+2.8 / -2.7					
Standardtabell		BK01				BK02					
Korrektionsfaktor		9.1				10.1					
Korrigerade bländningskurvor relaterade till löst, justerade											