

# FLOW S T-SK D OP HO SV 4K D

E7026110



Flow system T-skarv HO (high output) med opalt bländskydd för dikt tak alt. pendlat montage. Svartlackerad, 4000K. Insticksplint 5x2x1,5 mm<sup>2</sup> i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning.



**Ljustekniska data**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 90 %                         |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)  | 100 %                        |
| Flimmervärde Pst LM  | 0.01                         |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3                        |
| Färgtemperatur   | 4000 K                       |
| Färgtemperatur justerbar   | Nej                          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)  | 80-89                        |
| Ljusfördelare/spridare   | Diffusorlins/-optik/-panel   |
| Ljusfördelning   | Symmetrisk                   |
| Ljuskälla  | LED (utbytbar)               |
| Ljusspridningsvinkel   | >80° (extremt bredstrålande) |
| Ljustuttag   | Direkt                       |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)  | 2810 lm                      |

**Elektriska data**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Distorsion (THD)                                  | 5 %                         |
| Drivdon   | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår                                     | Ja                          |
| Effektfaktor                                      | 0.98                        |
| Justering ljusflöde                               | Steglöst reglerbar          |
| Konstant ljusflöde (CLO)                          | Nej                         |
| Ljusutbyte  | 128 lm/W                    |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 64                          |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB) | 40                          |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 64                          |
| Max. antal don MCB B10A                           | 40                          |
| Max. systemeffekt                                 | 22 W                        |
| Märkspänning                                      | 220...240 V                 |
| Märkström   | 450 mA                      |
| Spänningstyp                                      | AC                          |
| Stroboskopeffektvärde SVM                         | 0.01                        |


**Tekniska data**

|   |     |
|---|-----|
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
|---|-----|

**Tekniska data (forts)**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Bluetoothstyrd                     | Nej                            |
| Dimmer med tryckknapp              | Ja                             |
| Dimning bakkant (phase cut-off)    | Nej                            |
| Dimning DALI-2                     | Ja                             |
| Dimning framkant (phase cut-on)    | Nej                            |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej                            |
| Dimningsbar                        | Ja                             |
| Kapslingsklass (IP) baksida        | IP20                           |
| Kapslingsklass (IP) framsida       | IP20                           |
| Skyddsklass (IEC 61140)            | I                              |
| Slagtålighet (IK)                  | IK08                           |
| Utbytbar drivdon                   | Ja                             |
| Antal poler                        | 5                              |
| Färg hus/kapsling/stomme           | Svart                          |
| Ledararea                          | 1.5 mm <sup>2</sup>            |
| Lämplig för pendelupphängning      | Ja                             |
| Lämplig för rampontage             | Ja                             |
| Lämplig för takmontering           | Ja                             |
| Lämplig för utanpåliggande montage | Ja                             |
| Lämplig för väggmontering          | Ja                             |
| Material hus/kapsling/stomme       | Aluminium                      |
| Material Kupa/Kåpa                 | Plast (opal)                   |
| Med ljuskälla                      | Ja                             |
| Med rörelsesensor                  | Nej                            |
| RAL-nummer                         | 9017                           |
| Typ anslutning                     | Insticksklämma (snabbklämma)   |
| Typ av kabeldragning               | Genomgående ledning inkluderad |
| Vikt                               | 2.2 kg                         |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme        | Pulverlackerad                 |

## Måttritning

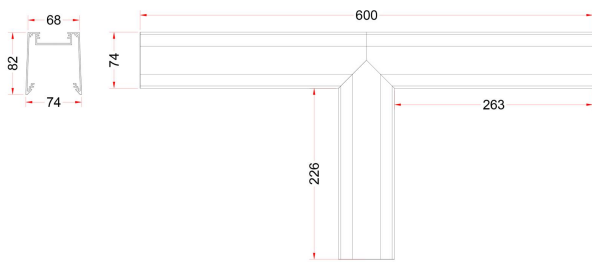

## Ljusfördelningskurva

