

MILLI INF 3 RAD MO SV 3K DALI

E7026882

Milli infälld är en armatur med en optik för maximal belysningskomfort med avseende på avbländning och ljusfördelning. Milli har en specifik ljusteknik med fokus på komfort och effektivitet. Kvadratiska reflektorer i kombination med högeffektiva linser placerade framför den enskilda lysdioden ger ett riktat direkt ljus med en mycket bra avskärmningsvinkel. Optiken har samma färg som själva armaturen, vilket ger Milli ett harmoniskt helhetsintryck. LED-modulen är utbytbar. Monteras i undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 5x0, 75mm² med fri ände. Armaturen är försedd med CLO-drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. CLO-drivdonen kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten.


Byggvarubedömd

CARDI


Ljustekniska data	
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Ja
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.5
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-20...35 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	3675 lm
Elektriska data	
Distorsion (THD)	0.1 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effekt medel	30 W
Effekt slut	32 W
Effekt start	28 W
Effektfaktor	0.9
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Ljusutbyte	131 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	30
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	48
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	30
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	48
Max. systemeffekt	32 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	850 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4

Bredd	595 mm
Höjd/Djup	45 mm
Längd	595 mm
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Ledararea	0.75 mm²
LED-Panel	Ja
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9005
Rasterutförande	Matt
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	4.5 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning

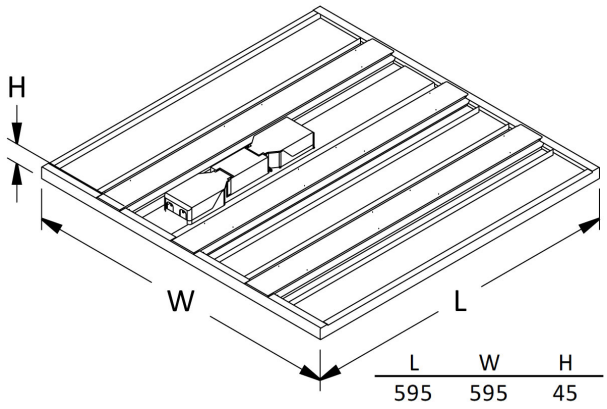

Ljusfördelningskurva

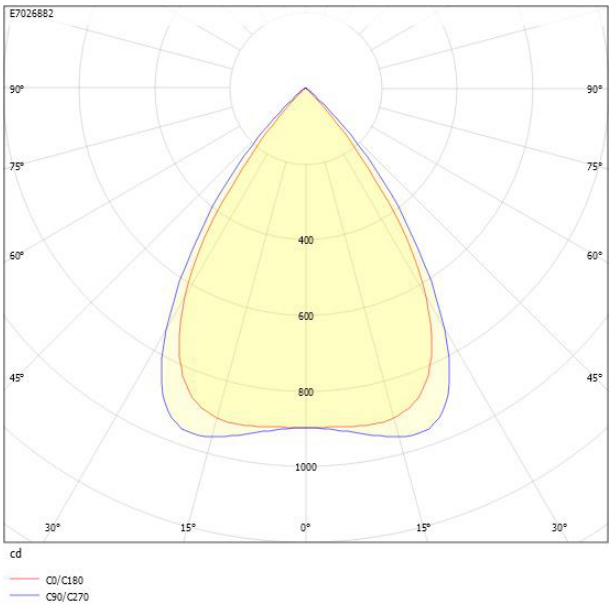

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

ρ Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	14.1	15.9	16.6	16.1	16.8	15.6	17.4	18.1	17.6	18.3
2H	3H	13.9	15.8	16.4	16.0	16.6	15.4	17.3	17.9	17.5	18.1
2H	4H	13.8	15.7	16.3	16.0	16.6	15.3	17.2	17.8	17.5	18.1
2H	6H	13.8	15.6	16.2	15.9	16.5	15.2	17.1	17.7	17.4	18.0
2H	8H	13.7	15.6	16.1	15.9	16.4	15.2	17.1	17.6	17.4	17.9
2H	12H	13.7	15.5	16.1	15.9	16.4	15.2	17.0	17.6	17.4	17.9
4H	2H	13.9	15.7	16.3	16.0	16.6	15.3	17.2	17.8	17.5	18.1
4H	3H	13.7	15.6	16.1	15.9	16.4	15.2	17.0	17.6	17.4	17.9
4H	4H	13.6	15.5	15.9	15.9	16.3	15.1	17.0	17.4	17.3	17.7
4H	6H	13.5	15.4	15.8	15.8	16.1	15.0	16.9	17.3	17.3	17.6
4H	8H	13.4	15.4	15.7	15.8	16.1	14.9	16.9	17.2	17.3	17.6
4H	12H	13.4	15.3	15.6	15.8	16.0	14.9	16.8	17.1	17.3	17.5
8H	4H	13.4	15.4	15.7	15.8	16.1	14.9	16.9	17.2	17.3	17.6
8H	6H	13.3	15.3	15.5	15.7	16.0	14.8	16.8	17.0	17.2	17.4
8H	8H	13.3	15.2	15.5	15.7	15.9	14.7	16.7	16.9	17.2	17.4
8H	12H	13.2	15.2	15.4	15.7	15.8	14.7	16.7	16.9	17.2	17.3
12H	4H	13.4	15.3	15.6	15.8	16.0	14.9	16.8	17.1	17.2	17.5
12H	6H	13.3	15.2	15.5	15.7	15.9	14.7	16.7	16.9	17.2	17.4
12H	8H	13.2	15.2	15.4	15.7	15.8	14.7	16.7	16.9	17.2	17.3
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+4.2 / -16.6 +6.8 / -17.7 +8.8 / -18.3					+3.5 / -13.8 +6.2 / -18.5 +8.2 / -19.5				
Standardtabell		BK00					BK00				
Korrektionsfaktor		-2.8					-1.3				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Monteringsmetod	Typ av betäckning	Utförande lock/kåpa	Med lås	Höjd
E7910505	KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG	Utanpåliggande montage	Lock/Kåpa	Med ursparing	Nej	27 mm