


FLOW S SV DP PROF 1175 LO DALI

E7027361



Flow system profil LO (low output) svartlackerad för dikt tak, vägg alt. pendlat montage. Längd 1175 mm.

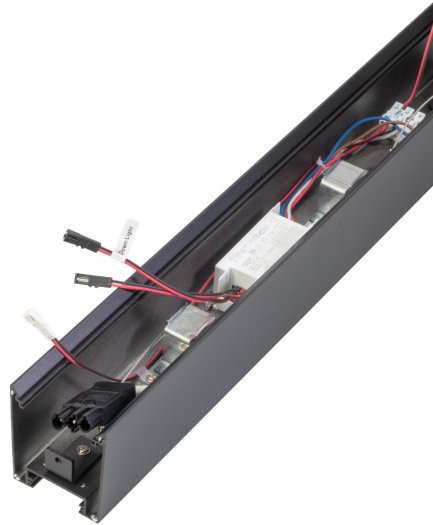

Ljustekniska data

Färgtemperatur justerbar	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Elektriska data

Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Längd	1175 mm
-------	---------

Tekniska data

Bluetoothstyrd	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbar drivdon	Ja

Antal poler	5
-------------	---

Färg hus/kapsling/stomme	Svart
--------------------------	-------

Ledararea	1.5 mm ²
-----------	---------------------

Lämplig för pendelupphängning	Ja
-------------------------------	----

Lämplig för rampmontage	Ja
-------------------------	----

Lämplig för takmontering	Ja
--------------------------	----

Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
------------------------------------	----

Lämplig för väggmontering	Ja
---------------------------	----

Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
------------------------------	-----------

Med rörelsesensor	Nej
-------------------	-----

RAL-nummer	9017
------------	------

Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
----------------	---------------------------------

Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
----------------------	-----------------------------------

Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad
-----------------------------	----------------