

FLOW S D OP HO VIT 4K 575 D

E7027592

Flow system direkt (D) är en stilren och kompakt armatur. Armaturen har en direkt ljusfördelning (D). Stomme av aluminium, opalt "snap-in" bländskydd. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Enkel att montera. Monteras dikt tak, på vägg eller pendlas, wireupphäng och väggfäste beställs separat.. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Skapa raka ljusa linjer eller mer komplexa lösningar med lysande hörn. L, T alt. X-skarvar, gavlar och anslutningsledning beställs separat. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss https://www.cardi.se/kontaktpersoner för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

Byggvarubedömd


Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.03
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1780 lm
Elektriska data	
Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	119 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	40
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	64
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	40
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	64
Max. systemeffekt	15 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	300 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
Dimensioner	
Bredd	74 mm
Höjd/Djup	82 mm
Längd	575 mm

Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	1.5 mm²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för rampmontage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (strukturerat)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ anslutning	Instickskläma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	1.7 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning



Ljusfördelningskurva

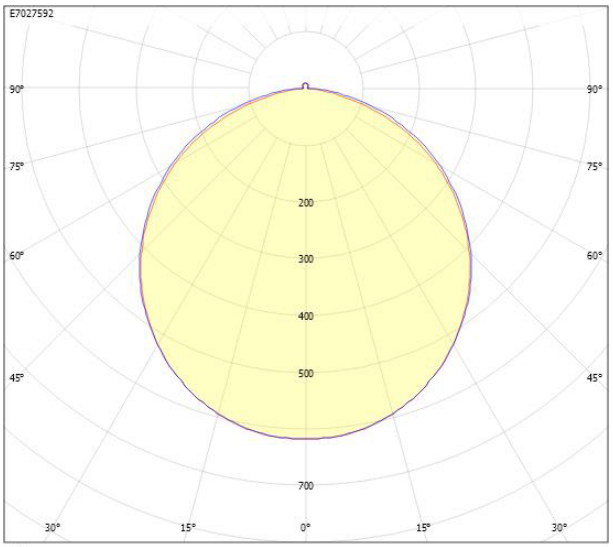

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

ρ Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	20.0	21.6	22.9	22.0	23.2	20.1	21.8	23.1	22.1	23.3
2H	3H	21.3	23.1	24.2	23.4	24.5	21.7	23.4	24.5	23.7	24.8
2H	4H	21.8	23.5	24.6	23.9	24.9	22.3	24.0	25.1	24.4	25.4
2H	6H	22.0	23.7	24.7	24.1	25.1	22.7	24.4	25.4	24.8	25.8
2H	8H	22.0	23.7	24.7	24.1	25.1	22.8	24.6	25.5	24.9	25.9
2H	12H	21.9	23.7	24.6	24.1	25.0	22.9	24.6	25.6	25.0	25.9
4H	2H	20.6	22.3	23.4	22.7	23.8	20.7	22.5	23.6	22.8	23.9
4H	3H	22.2	23.9	24.9	24.3	25.2	22.5	24.2	25.2	24.6	25.5
4H	4H	22.7	24.5	25.3	24.9	25.7	23.2	25.0	25.8	25.4	26.2
4H	6H	23.0	24.8	25.5	25.2	25.9	23.7	25.5	26.2	26.0	26.7
4H	8H	23.0	24.8	25.5	25.3	25.9	23.9	25.7	26.4	26.2	26.8
4H	12H	23.0	24.8	25.4	25.3	25.9	24.0	25.8	26.4	26.3	26.8
8H	4H	22.9	24.8	25.4	25.2	25.9	23.4	25.2	25.9	25.7	26.3
8H	6H	23.3	25.1	25.7	25.6	26.1	24.0	25.9	26.4	26.4	26.9
8H	8H	23.3	25.2	25.7	25.7	26.2	24.2	26.1	26.6	26.6	27.1
8H	12H	23.3	25.2	25.6	25.7	26.1	24.4	26.3	26.7	26.8	27.2
12H	4H	22.9	24.8	25.4	25.3	25.8	23.4	25.2	25.8	25.7	26.2
12H	6H	23.3	25.2	25.7	25.7	26.1	24.0	25.9	26.4	26.4	26.8
12H	8H	23.4	25.3	25.7	25.8	26.2	24.3	26.2	26.6	26.7	27.1
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.7				
Standardtabell		BK04					BK06				
Korrektionsfaktor		7.4					9.0				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Tillbehör	Färg	Längd	Bredd
E7021269	FLOW S GAVEL VIT UTAN KABELIN	Ändstycke	Ja	Vit	2 mm	74 mm
E7021270	FLOW S GAVEL VIT MED KABELINF	Ändstycke	Ja	Vit	2 mm	74 mm
E7021272	FLOW S VÄGGFÄSTE VIT					
E7021273	FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM					
E7021296	FLOW S PENDELKIT VIT					
E7021297	TEXTILKABEL 5X0,75 3M VIT	Anslutningskabel	Ja	Vit		
E7026096	FLOW S L-SK D OP HO VIT 4K D					
E7026108	FLOW S T-SK D OP HO VIT 4K D					
E7026120	FLOW S X-SK D OP HO VIT 4K D					
E7050047	TEXTILKABEL 3X0,75 3M VIT STPR	Anslutningskabel	Ja	Vit		
E7050049	FLOW VÄGGARM VIT					