

CYLLI 1000 MP D VIT 3-5K DALI


E7027895

Cylli MP D är en armaturserie med ett tidlöst runt formspråk med nedåtriktat ljus. Det mikroprismatiska bländskyddet och en hög färgåtergivning CRI > 90 (R9 > 50) ger en optimal ljuskomfort. Ställbart ljusflöde i fyra lägen på drivdonet och ställbar färgtemperatur 3000K/4000K/5000K via dip-switchar i armaturen, se lumentabell under bilder eller längre ned på produktsidan alt. montageanvisning. Stomme av aluminium och mikroprismatiskt bländskydd av polykarbonat/akryl. Kabelinföring via 2 st Ø 13 mm hål på armaturens baksida till instickssplint 5x2,5 mm². Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Monteras i tak eller på vägg. För utanpåliggande kabel används medföljande distanser. Armaturen kan även pendlas, pendelkit beställs separat. Cylli finns även för infällt montage. Fabriksinställning är 3000K och 1050 mA.


Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.013
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000...5000 K
Färgtemperatur justerbar	Lägen
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-20...50 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	8300...12700 lm
Elektriska data	
Distorsion (THD)	8 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusutbyte	140 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	10
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	17
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	18
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	28
Max. systemeffekt	91 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	1050...1600 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.003
Dimensioner	
Diameter (yttermått)	1000 mm
Höjd/Djup	95 mm

Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	1.5 mm²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (strukturerat)
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ anslutning	Instickskläma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	13.8 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning

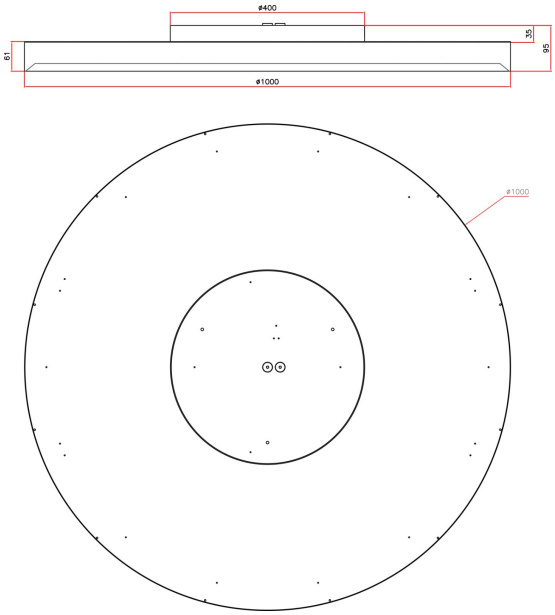

Ljusfördelningskurva

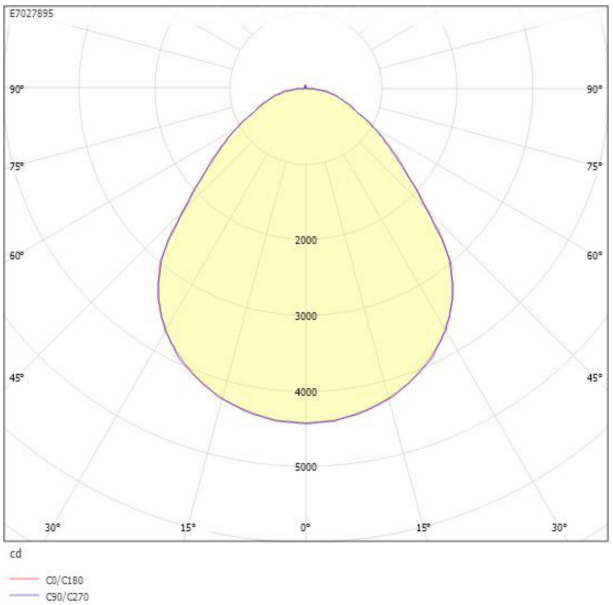

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
X	Y										
2H	2H	12.6	14.3	15.5	14.6	15.7	12.6	14.3	15.5	14.6	15.7
	3H	13.6	15.3	16.3	15.6	16.6	13.6	15.3	16.4	15.7	16.6
	4H	13.9	15.7	16.7	16.0	17.0	13.9	15.7	16.7	16.0	16.9
	6H	14.2	16.0	16.9	16.4	17.2	14.2	16.0	16.9	16.4	17.2
	8H	14.4	16.1	17.0	16.5	17.3	14.3	16.1	17.0	16.5	17.3
	12H	14.4	16.2	17.0	16.6	17.4	14.3	16.1	17.0	16.5	17.3
4H	2H	13.0	14.7	15.7	15.1	16.0	13.0	14.7	15.7	15.1	16.0
	3H	14.1	15.9	16.7	16.3	17.1	14.1	15.9	16.7	16.3	17.1
	4H	14.6	16.4	17.1	16.8	17.5	14.5	16.4	17.1	16.8	17.5
	6H	15.0	16.8	17.4	17.2	17.8	14.9	16.8	17.4	17.2	17.8
	8H	15.1	17.0	17.6	17.4	18.0	15.1	16.9	17.5	17.4	17.9
	12H	15.2	17.1	17.6	17.6	18.0	15.1	17.0	17.5	17.5	18.0
8H	4H	14.7	16.6	17.1	17.0	17.5	14.7	16.5	17.1	17.0	17.5
	6H	15.2	17.1	17.6	17.6	18.0	15.2	17.1	17.6	17.6	18.0
	8H	15.4	17.4	17.8	17.8	18.2	15.4	17.3	17.7	17.8	18.2
	12H	15.6	17.5	17.9	18.0	18.4	15.5	17.5	17.8	18.0	18.3
12H	4H	14.7	16.6	17.1	17.0	17.5	14.7	16.5	17.1	17.0	17.5
	6H	15.3	17.2	17.6	17.7	18.1	15.2	17.1	17.6	17.6	18.0
	8H	15.5	17.4	17.8	17.9	18.3	15.5	17.4	17.7	17.9	18.2
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5				
S = 1.5H		+0.6 / -0.8					+0.6 / -0.8				
S = 2.0H		+1.3 / -1.2					+1.4 / -1.2				
Standardtabell		BK04					BK04				
Korrektionsfaktor		-0.3					-0.4				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Tillbehör	Färg	Längd	Med rörelsesensor	Monteringsmetod
E7018738	CYLLI PENDELKIT VIT TEXTIL 2M	Ja	Vit	2000 mm		
E7018739	CYLLI PENDELKIT VIT TEXTIL 5M	Ja	Vit	5000 mm		
E7027934	CYLLI UPPLJUSKIT 1000 VIT 3-5K					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR		Vit		Ja	Infällt montage
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR		Vit		Ja	Utanpåliggande montage