

TULO FLAT 300 3/4/5K PIR

E7027982

Tunn plafond IP44 för inomhus eller utomhusbruk. IK-klass: IK06. Inbyggd PIR-sensor med rörelse- och dagsljusavkänning, kan styra upp till 5st följare (max. 300W). Sensorn lämpar sig bäst för takhöjd upp till 4 m. Ställbar färgtemperatur 3000K/4000K/5000K via dip-switchar och ställbart ljusflöde via dip-switchar direkt på drivdonet. Se lumentabell under bilder eller längre ned på produktsidan alt. montageanvisning. Stomme av polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med vridfastsättning. Monteras dikt tak eller på vägg. 2st kabelinföringar Ø 16 mm på baksidan. Förberedd för utanpåliggande kabel, 3st kabelinföringar Ø 16 mm på sidan av armaturen. Insticksplint 3x2,5 mm². Möjlighet till dos-montage, enligt borranvisning. Fabriksinställning 3000K, 10W, 1 060lm


Byggvarubedömd

CARDI


Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	94 %
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000...5000 K
Färgtemperatur justerbar	Lägen
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-20...50 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	870...1520 lm
Elektriska data	
Distorsion (THD)	15 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Lägen
Ljusutbyte	113 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	42
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	62
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	60
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	102
Max. systemeffekt	13.5 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	200...350 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Dimensioner	
Diameter (yttermått)	300 mm

Dimensioner (forts)	
Höjd/Djup	62 mm
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP44
Kapslingsklass (IP) framsida	IP44
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Slagtålighet (IK)	IK06
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	2.5 mm²
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Typ anslutning	Instickskläma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	0.93 kg

Måttritning

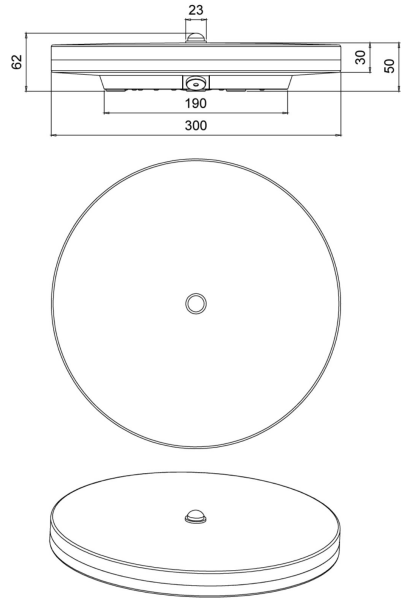

Ljusfördelningskurva

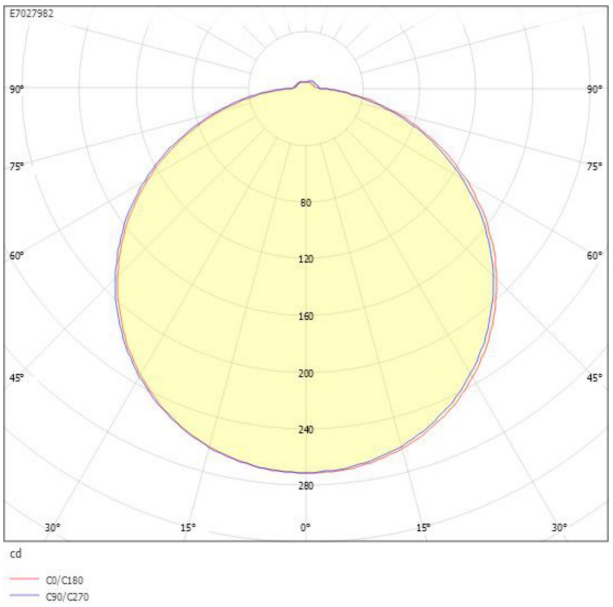

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Tillbehör	Reservdel	Material	Typ av armaturkåpa/-kupa
E7028294	KUPA TULO FLAT 300 PIR	Lampkupa	Nej	Ja	Plast	Opal