SALT 1200 4K BRYTARE/UTTAG

E7029081

Salt är en montagevänlig underskåpsarmatur för montering under överskåp, hyllor etc med en strömbrytare tänd/släck och ett jordat uttag 220V. Uttag och belysning kan styras var för sig. Armaturen har ställbart ljusflöde i fyra lägen. Stomme av vitlackerad stålplåt. Bländskydd av opal akryl. Monteras under överskåp och hyllor. Kabelinföring från ovansida samt via 1st knock-out hål i gavel eller 1 st knock-out på vardera långsida. Instickspint 4x2,5 mm². Salt har ställbart ljusflöde via dip-switchar direkt på drivdonet, se lumentabell under bilden eller längre ned på produktsidan alt. montageanvisning. Hörnfäste E70 290 82 finns som tillbehör, beställs separat.


Byggvarubedömd

CARDI


Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	84 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	91 %
Flimmervärde Pst LM	0.09
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	40-80° (bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-20...50 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1310...2220 lm
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.83
Justering ljusflöde	Lägen
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	107...114 lm/W
Lämplig för lampeffekt	12...20 W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	10
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	16
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	17
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	27
Max. systemeffekt	20 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	200...350 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01

Bredd	61 mm
Höjd/Djup	46 mm
Längd	1190 mm
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP21
Kapslingsklass (IP) framsida	IP21
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbart drivdon	Ja
Anslutningsbar ledararea	0.5...2.5 mm²
Antal poler	4
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Med brytare	Ja
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9016
Typ anslutning	Instickskläma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	2.5 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning

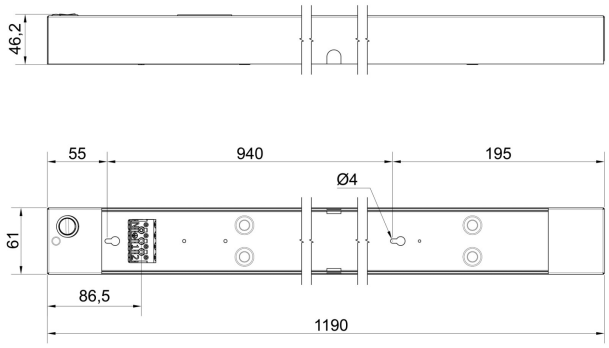

Ljusfördelningskurva

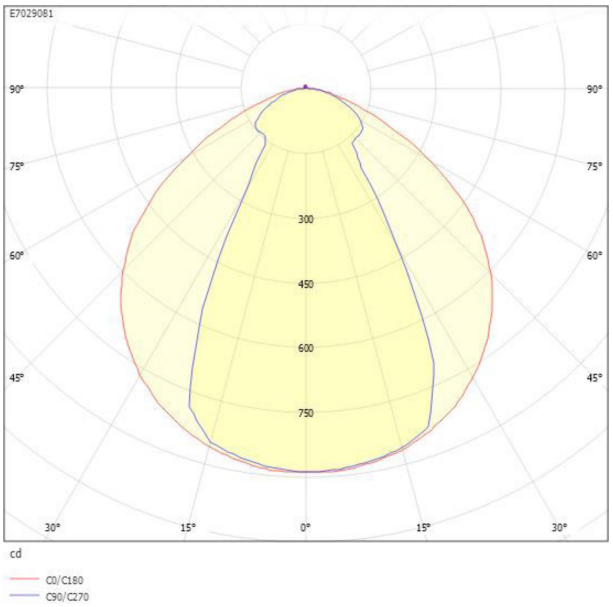

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Tillbehör	Färg	Material
E7029082	HÖRNFÄSTE SALT GEN 2	Ja	Färglös	Stål