

TRYGGVE SPORT LO ÖK

E7218575

Tryggve Sport är en armatur med en ljusfördelning och ljusflöde optimerat för sporthallar med fokus på att skapa förutsättning för hög aktivitet och snabbt spel. Då armaturen är i IP23 funkar den även utmärkt i industriella miljöer. Tryggve Sport är tack vare sin konstruktion enkel att installera och dess form gör att kan den packas med minimalt emballage. Armaturen är bollskyddscertifierad enl. DIN 57710-13 / VDE-0710-13 och kan kompletteras med ett galler om ytterligare skydd önskas. Flimmerfri enl. IEEE 1798. LED-plattan är monterad på en aluminiumplåt för optimal ljusstyrka och livslängd på LED. Godkänd för omgivningstemperatur -25°C till +50°C. Insticksplint i vardera gavel 5x2x2,5 mm². Överkopplad. Stomme av varmförzinkad stålplåt. Godkänd för omgivningstemperatur -25°C till +50°C. Armaturen är försedd med integrerade linfästen som viks upp och kläms fast på linan. Monteras dikt tak eller på lina alternativt för montage med rörfästen, vinkelfästen eller pendel, tillbehör som beställs separat. Tryggve Sport kan på begäran levereras med snabbkoppling.

Byggvarubedömd




 CARDI

Ljustekniska data


Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	84 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-25...50 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	11050 lm
Elektriska data	
Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.98
Justering ljusflöde	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	167 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	8
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	13
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	14
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	22
Max. systemeffekt	66 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	385 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.1

Bredd	99 mm
Höjd/Djup	60 mm
Längd	1745 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP23
Kapslingsklass (IP) framsida	IP23
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	5
Ledararea	2.5 mm ²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	3.1 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Förzinkad

Måttritning

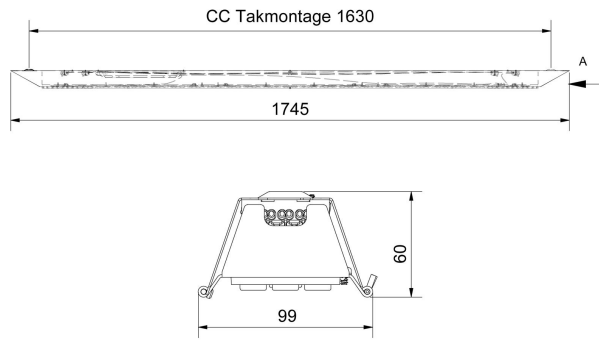

Ljusfördelningskurva

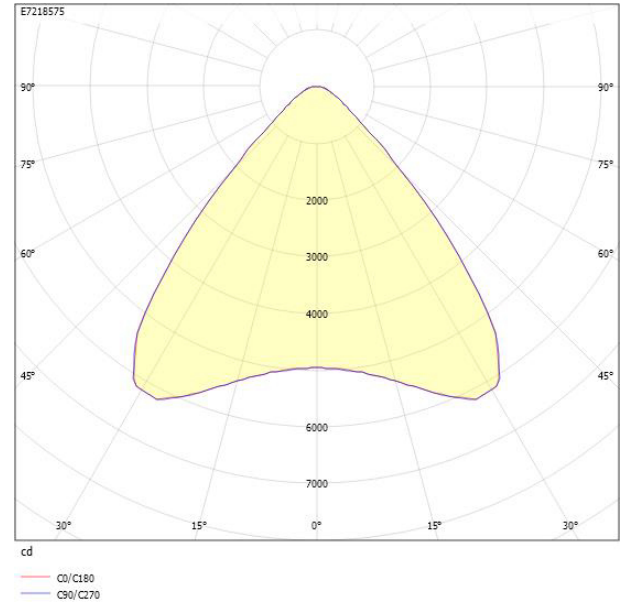

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	19.8	21.6	22.5	21.9	22.8	19.8	21.6	22.5	21.9	22.7
2H	3H	19.9	21.7	22.6	22.0	22.8	19.9	21.7	22.6	22.0	22.8
2H	4H	20.0	21.8	22.6	22.1	22.9	20.0	21.8	22.6	22.1	22.8
2H	6H	20.0	21.8	22.6	22.2	22.9	20.0	21.8	22.5	22.2	22.8
2H	8H	20.0	21.8	22.5	22.2	22.8	20.0	21.8	22.5	22.2	22.8
2H	12H	20.0	21.8	22.5	22.2	22.8	19.9	21.8	22.5	22.2	22.8
4H	2H	19.7	21.5	22.3	21.9	22.6	19.7	21.5	22.3	21.9	22.6
4H	3H	19.9	21.8	22.4	22.2	22.8	19.9	21.8	22.4	22.1	22.7
4H	4H	20.0	21.9	22.5	22.3	22.8	20.0	21.9	22.5	22.3	22.8
4H	6H	20.1	22.0	22.5	22.4	22.9	20.1	22.0	22.5	22.4	22.9
4H	8H	20.1	22.0	22.5	22.5	22.9	20.1	22.0	22.5	22.5	22.9
4H	12H	20.1	22.0	22.4	22.5	22.9	20.1	22.0	22.4	22.5	22.8
8H	4H	20.0	21.9	22.3	22.3	22.8	20.0	21.9	22.3	22.3	22.7
8H	6H	20.1	22.0	22.4	22.5	22.8	20.1	22.0	22.4	22.5	22.8
8H	8H	20.2	22.1	22.4	22.6	22.9	20.1	22.1	22.4	22.6	22.9
8H	12H	20.2	22.1	22.4	22.6	22.9	20.2	22.1	22.4	22.6	22.9
12H	4H	20.0	21.9	22.3	22.3	22.7	19.9	21.9	22.3	22.3	22.7
12H	6H	20.1	22.0	22.3	22.5	22.8	20.1	22.0	22.3	22.5	22.8
12H	8H	20.1	22.1	22.4	22.6	22.9	20.1	22.1	22.4	22.6	22.8
Variation av bakkänslighet för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+1.9 / -1.5					+2.0 / -1.6				
S = 1.5H		+2.5 / -3.3					+3.6 / -3.3				
S = 2.0H		+5.3 / -3.9					+5.3 / -3.9				
Standardtabell		BK01					BK01				
Korrektionsfaktor		4.0					4.0				
Korrigerade bländindikatorer relaterade till total ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material	Färg	Längd	Bredd	Höjd
E7213969	KOPPLINGSDOSA ROT LINMONTAGE	Plast	Vit	150 mm	75 mm	37 mm
E7216261	TRYGGVE MO VINKELFÄSTE	Stål				
E7216262	TRYGGVE MO RÖRKLAMMER	Stål				
E7218577	TRYGGVE SPORT LO/MO GALLER					