

REKO XL 3K SENSOR BT ÖK

E7219492

Reko är en allmänljusarmatur IP44, en armatur med mindre miljöpåverkan när det gäller val material och emballage. Reko är till >98% återvinningsbar. Stomme av återvunnen vitlackerad aluminium för bra kylning av LED och elektronik, gavlar av vit biobaserad plast från tallolja, prismatiskt kupa med diffuserade långsidor för bra ljusbild, släpljus i tak samt begränsad insyn. Monteras dikt tak, lina, på vägg eller konsol. Kabelinföring, knockout Ø 20 mm i vardera gavel. Instickssplint i vardera gavel 3+2x2x2,5 mm², överkopplad 1-fas + DALI. Med Bluetooth funktion (BT), Hytronik 5.0, kan styra varandra trådlöst i olika scenario och skapa Mesh-nätverk eller användas som en master armatur, sensorn ger 30mA och kan via Dali-buss styra andra armaturer (max 15 st) med Dali. Max 200st sensorer går att ha i samma Mesh-nätverk. Sensorn styr armaturen eller de armaturer som är ihopkopplade och programmeras via bluetooth med en App och klarar att detektera upp till 6 m montagehöjd. Adress till app: https://apps.apple.com/se/app/koolmesh/id1483721878 alt. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koolmesh.sig. Armatur med mikrovågssensor rekommenderas ej att placeras vid eller i anslutning till där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer, mikrovågssensor detekterar även igenom t.ex väggar och dörrar. Godkänd för omgivningstemperatur -20°C till +50°C. Armaturen är D-märkt.


Byggvarubedömd

CARDI


Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	84 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	91 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-20...50 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	4520 lm
Elektriska data	
Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.9
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusutbyte	161 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	15
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	24
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	15
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	24
Max. systemeffekt	28 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	200 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
Dimensioner	
Bredd	166 mm
Höjd/Djup	47 mm

Dimensioner (forts)	
Längd	1172 mm
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Bluetoothstyrd	Ja
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP44
Kapslingsklass (IP) framsida	IP44
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK07
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	2.5 mm²
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (strukturerat)
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
RAL-nummer	9003
Typ anslutning	Instickskläma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Vikt	1.3 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning

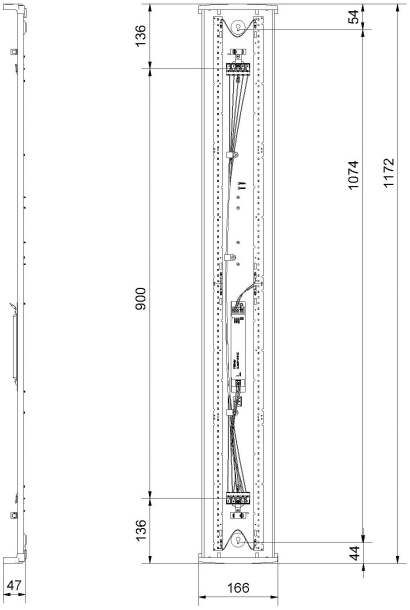

Ljusfördelningskurva

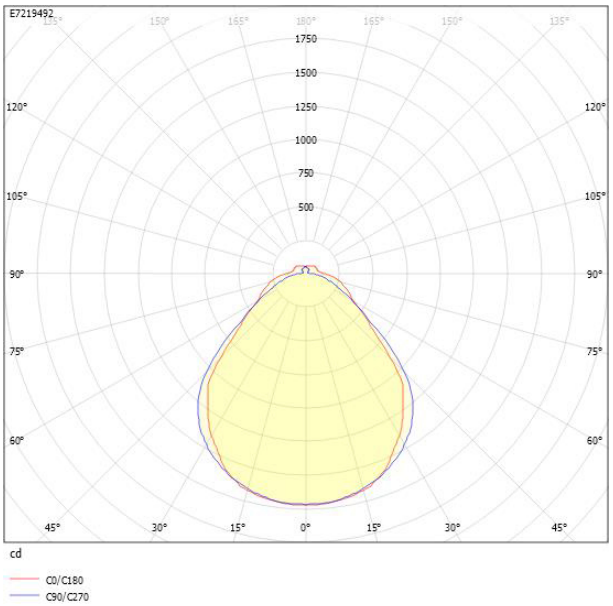

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

ρ Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	15.6	17.2	18.3	17.6	18.7	15.8	17.5	18.6	17.9	19.0
2H	3H	17.0	18.7	19.7	19.1	20.1	16.6	18.3	19.3	18.7	19.7
2H	4H	17.9	19.6	20.5	20.0	20.9	17.0	18.6	19.6	19.1	20.0
2H	6H	18.9	20.6	21.4	21.0	21.9	17.3	19.0	19.9	19.5	20.3
2H	8H	19.4	21.1	22.0	21.6	22.4	17.4	19.2	20.0	19.6	20.5
2H	12H	20.0	21.7	22.5	22.2	23.0	17.6	19.3	20.1	19.8	20.6
4H	2H	16.0	17.7	18.6	18.1	19.1	16.2	17.9	18.8	18.4	19.3
4H	3H	17.7	19.4	20.2	19.9	20.7	17.2	18.9	19.7	19.4	20.2
4H	4H	18.8	20.5	21.2	21.0	21.7	17.7	19.4	20.2	20.0	20.7
4H	6H	20.0	21.7	22.3	22.3	22.9	18.2	20.0	20.6	20.5	21.1
4H	8H	20.6	22.4	23.0	22.9	23.5	18.4	20.2	20.8	20.8	21.3
4H	12H	21.3	23.1	23.6	23.7	24.2	18.6	20.4	20.9	21.0	21.5
8H	4H	19.0	20.8	21.4	21.3	21.9	18.1	19.9	20.4	20.4	21.0
8H	6H	20.5	22.3	22.7	22.9	23.3	18.8	20.6	21.1	21.2	21.7
8H	8H	21.3	23.1	23.5	23.7	24.1	19.2	21.0	21.4	21.6	22.0
8H	12H	22.3	24.1	24.4	24.7	25.0	19.5	21.3	21.7	22.0	22.3
12H	4H	19.0	20.8	21.3	21.4	21.9	18.2	20.0	20.5	20.6	21.1
12H	6H	20.6	22.4	22.8	23.0	23.4	19.1	20.9	21.3	21.5	21.9
12H	8H	21.5	23.3	23.7	23.9	24.3	19.5	21.3	21.7	22.0	22.3
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.4 / -0.7				
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.8 / -1.1				
Standardtabell		BK09					BK05				
Korrektionsfaktor		7.0					3.8				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Material	Dimning DALI	Kan användas med rörelsesensor	Enhetens bredd
E1711048	SÄNDARMODUL ENOCEAN KRYPTERBAR		Plast			
E7213969	KOPPLINGSDOSA ROT LINMONTAGE		Plast			
E7216329	REKO XL DIFFUSORFILM 5-PACK		Plast			
E7904157	LINFÄSTE DOGAL 2ST					
E7904198	KONSOL 45 GRADER VFZ					
E7904199	KONSOL 90 GRADER VFZ					
E7904201	KONSOL 0/30/45/60GR VIT					
E1361309	SENSOR BT HCD405/BT			Ja	Ja	37 mm
E7216456	RESERVKUPA IP44 XL REKO	Kåpa/Lock	Plast			
E7216653	REKO GAVEL INKL. GENOMFÖRING					