

LUMU NÖDLJUS

E7342496

Lumu II LED är en ledljusarmatur avsedd för infällt eller utanpåliggande takmontage. Armatur för beredskapsdrift med autotest och inbyggt NiMH-batteri.

Vit armaturstomme med transparent kupa av polykarbonat.

Automatisk funktionstest görs var 15:e dag. Automatisk kapacitetstest av batteri görs 2ggr per år och varar en timme.

Funktionstest kan även göras manuellt. Effektförbrukning:

3,3W/3,7VA. Batteri: NiMh-batteri 4,8V/1,2Ah med 1 timmes

backup. Återuppladningstid: 24 timmar. Monteras i tak,

utanpåliggande eller infälld. Omgivningstemperatur +5°C till +40

°C. 4st kabelinföringar på armaturens överdel. Kopplingsplint

2x2x2,5 mm².




Batterikvalitet	NiMH
Funktion	Belysning/skylt utrymningsväg
Kopplingsart	Standby-koppling
Med piktogram	Nej
Strömförsörjningssystem	Decentral (enkelbatteri)
Övervakningsanordning	Automatisk självtest
Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	350 lm
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Elektriska data	
Märkspänning från/till	230...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Höjd/djup	65 mm


Dimensioner (forts)

Inbyggnadsdiameter	110 mm
Ytterdiameter	125 mm
Kapslingsklass (IP)	IP40
Skyddsklass	II
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Plast
Material kupa	Plast, transparent
Med ljuskälla	Ja
Monteringsmetod	Utanpåliggande/infällt montage
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning

Måttritning

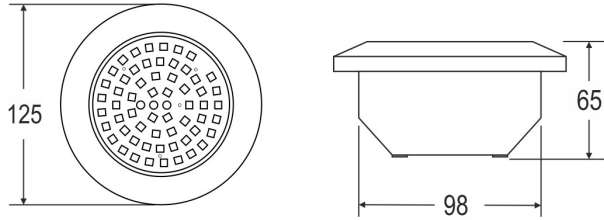

Ljusfördelningskurva

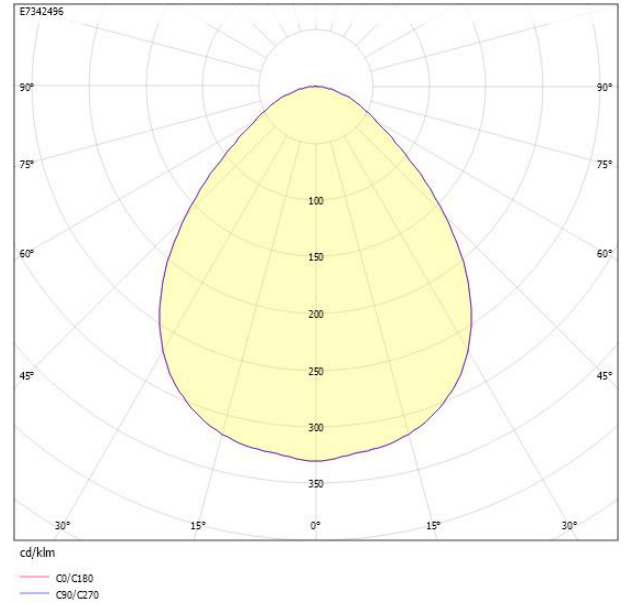

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning
E7342498	BATTERI NIMH 4,8V 1,2AH

