

# PROXLED NÖD AUTO LIFEPO4

E7347481



ProxLed är en enkelsidig nödljusarmatur med piktogram. Läsavstånd 30 m. Fem piktogram medföljer. Pil höger, Pil vänster, Pil ner, Pil upp och blank (för enkelsidigt montage). Stomme av vit självslocknande ABS-plast. Armatur har autotest med funktionstest var 15:e dag och komplett funktionell- och kapacitetsprov varje år. Funktion- och kapacitetstest kan även göras manuellt, dock efter 48 timmars laddning. Batteri: LiFePO4-batteri 3,2 V/1,6 Ah med 1 timmes backup. Uppladdningstid 24 timmar. Effektförbrukning: 5W. Monteras dikt tak eller på vägg. Omgivningstemperatur vid drift +5°C till + 40°C. Kabelinföring med gumminipplar 2 st Ø 15 mm hål på ovsidan samt 2 st Ø 12 mm hål på baksidan. Kopplingsplint 2x2x2,5 mm<sup>2</sup>.

LiFePO4 batteri har flera fördelar över andra batterityper som t.ex NiMH-batteri . De har en längre livslängd, vilket innebär att de kan användas längre vilket minskar service tillfällen där batteriet behöver bytas ut. De har också en högre effektivitet vid urladdning och laddning, vilket minskar energiförlusterna och ökar prestandan. Dessutom kräver de mindre underhåll, eftersom de inte lider av minneseffekt eller självladdning som andra batterier.



**Ljustekniska data**

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	85 %
--	------

Ljuskälla	LED ej utbytbar
-----------	-----------------

**Elektriska data**

Märkspänning från/till	220...240 V
------------------------	-------------

Nominell ström	0.05 mA
----------------	---------

Spänningstyp	AC
--------------	----

Strömförsörjningssystem	Decentral (enkelbatteri)
-------------------------	--------------------------

**Dimensioner**

Bredd	200 mm
-------	--------

Höjd/djup	40 mm
-----------	-------

Längd	290 mm
-------	--------

**Tekniska data**

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Skyddsklass	II
-------------	----

**Utförande**

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
----------------	--------------------

Antal poler	2
-------------	---

Funktion	Belysning/skylt utrymningsväg
----------	-------------------------------

**Utförande (forts)**

Kapslingsfärg	Vit
---------------	-----

Ledararea.	2.5 mm <sup>2</sup>
------------	---------------------

Lämplig för indikering	Inläggsblad/-platta
------------------------	---------------------

Läsavstånd	30 m
------------	------

Material kapsling	Plast
-------------------	-------

Material kupa	Plast, transparent
---------------	--------------------

Med ljuskälla	Ja
---------------	----

Med piktogram	Ja
---------------	----


Monteringsmetod	Väggpåbyggnad
-----------------	---------------

Typ av indikering	Enkel-/dubbelsidig
-------------------	--------------------

Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
----------------------	---------------------------------

Övervakningsanordning	Automatisk självtest
-----------------------	----------------------

## Måttitning

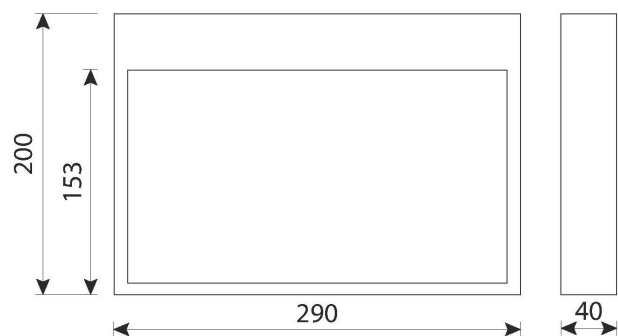

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Modell	Betydelse piktogram	Riktning	Dubbelsidig	Materialtjocklek
E7342530	PIKTOGRAM PIL NED H-KAPP 25m P	Inläggsblad/ platta	Utrymningsväg	Nedåt	Ja	0.2 mm
E7343553	PIKTOGRAM PIL NED PROXLED	Inläggsblad/ platta	Utrymningsväg	Nedåt	Ja	0.2 mm
E7343554	PIKTOGRAM PIL VÄ PROXLED	Inläggsblad/ platta	Utrymningsväg	Vänster	Ja	0.2 mm
E7343555	PIKTOGRAM PIL HÖ PROXLED	Inläggsblad/ platta	Utrymningsväg	Höger	Ja	0.2 mm
E7343563	Piktogram vit ProxLED	Inläggsblad/ platta	Utrymningsväg	Övrigt	Ja	0.2 mm
E7345047	PIKTOGRAM H-KAPP PROXLED	Inläggsblad/ platta	Utrymningsväg	Vänster	Ja	0.2 mm
E7345048	PIKTOGRAM H-KAPP PROXLED	Inläggsblad/ platta	Utrymningsväg	Höger	Ja	0.2 mm
E7351418	WIRE FÖR TAKMONTERAD NÖDBELYSN					