

IGNIS NÖD AUTOTEST

E7347484

Ignis används för att markera ut platsen för brandsläckare/brandslangar. Armaturen levereras med 3 st olika piktogram. Armaturen kan ställas in för att lysa konstant eller endast under strömavbrott. Vid strömavbrott växlar armaturen till batteriläge, och en kontrollampa lyser också på armaturens undersida. LED-lampan kan justeras till antingen 100% styrka eller 50% styrka och är riktad nedåt för att belysa objektet. Batteriet har 3 timmars backup. Armaturen har autotest, ett funktionstest var 15:e dag samt ett komplett funktions- och kapacitetstest varje år. Monteras inomhus, omgivningstemperatur vid drift 0°C till + 40°C. Kopplingsplint 2x2x2,5 mm².


Byggvarubedömd

Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Färgtemperatur	6500 K
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	0...40 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	130 lm
Elektriska data	
Batteriteknik	Nickel-metallhydrid (NiMH)
Max. systemeffekt	7 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	0.05 mA
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	143 mm
Höjd/Djup	120 mm
Längd	143 mm
Tekniska data	
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Nöddriftförsörjningssystem	Decentral (enskilt batteri)
Nöddriftsövervakningssystem	Automatisk självtest


Tekniska data (forts)	
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Slagtålighet (IK)	IK08
Antal poler	2
Funktion	Belysning/skylt utrymningsväg
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	2.5 mm²
Lämplig för indikering	Inläggsblad/-platta
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Material Kupa/Kåpa	Plast (transparent)
Med ljuskälla	Ja
Med piktogram	Ja
Monteringsmetod	Utanpåliggande väggmontage
Typ anslutning	Plug-in anslutning
Typ av indikering	Dubbelsidig
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning

Måttritning

(mm)

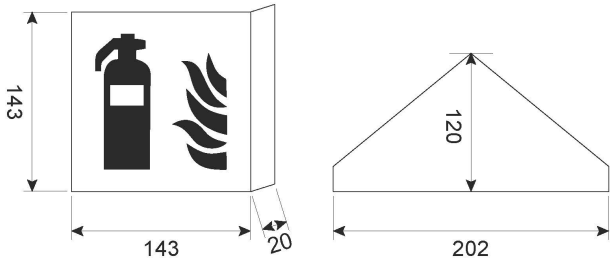

Ljusfördelningskurva

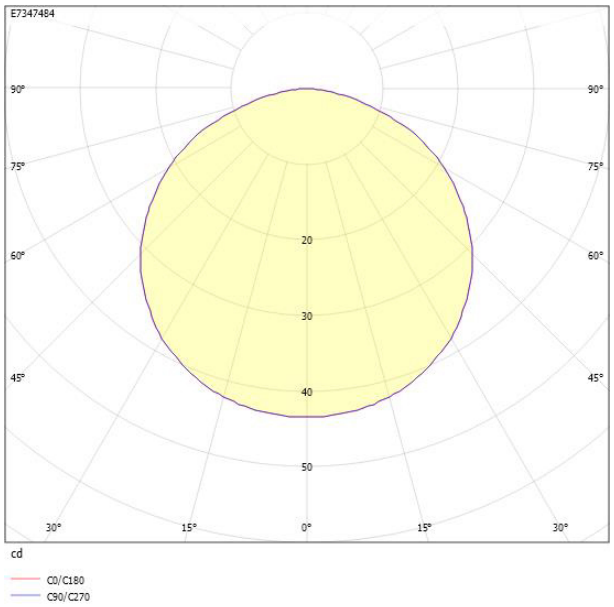

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Storleksindikering	Modell/Utförande	Märkspänning	Kapacitet/Kapacitans	Övrig beteckning
E7300044	BATTERI IGNIS/SOLIDLED	Block	Nickelmetallhydrid (NiMH)	3.6 V	1500 mAh	Övrigt