

PILO 25 NÖD AUTOTEST KONDENSATOR


E7349014

Pilo är en anvisningsarmatur med nerhängd plexiglasskiva för montage av piktogram. Läsavstånd 25 m, fyra piktogram medföljer. Snabbt montage tack vare snabbkopplingsplint och snäppfästen för armaturhöljet. Samma fäste används för tak och väggmontage. Stomme av vitlackerad aluminium, skylt av ABS-plast. Avsedd för permanentdrift. Autotest gör automatiskt test under 30 sek en gång i veckan och 1ggr/år sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med diod på armaturens utsida. 20 timmar efter driftsättning/spänningsbortfall sker ett test under 30 sek. Efter ytterligare 4 timmar görs ett 60 min test. Därefter fortgår testerna veckovis. Reservkraft: Kondensator 3,2 V. Återuppladningstid: 24 timmar. Effektförbrukning: 6,5W. Monteras dikt tak eller på vägg, flaggkonsol finns som tillbehör E73 490 78. Omgivningstemperatur vid drift -20°C till + 25°C. 2 st kabelingångar på ovansidan. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Kondensatordrift ger lång livslängd vilket minskar tillfällen för underhåll. En kondensator, för att lagra energi, klarar även stora temperaturvariationer vid montering i t.ex utrymmen med minusgrader. I en kondensator ingår inget miljöfarligt ämne, sorteras som elavfall.

Ljustekniska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Nominell drifttid	1 h
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-20...25 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	320 lm
Elektriska data	
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	53 mm
Höjd/Djup	280 mm
Längd	280 mm
Tekniska data	
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP40
Nöddriftförsörjningssystem	Decentral (enskilt batteri)
Nöddriftsövervakningssystem	Automatisk självtest
Skyddsklass (IEC 61140)	I

Antal poler	3
Funktion	Belysning/skylt utrymningsväg
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	2.5 mm²
Läsavstånd	25 m
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (transparent)
Med ljuskälla	Ja
Med piktogram	Ja
Monteringsmetod	Vägg-/Takmontering
Typ anslutning	Plug-in anslutning
Typ av indikering	Enkel-/dubbelsidig
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning

Måttritning

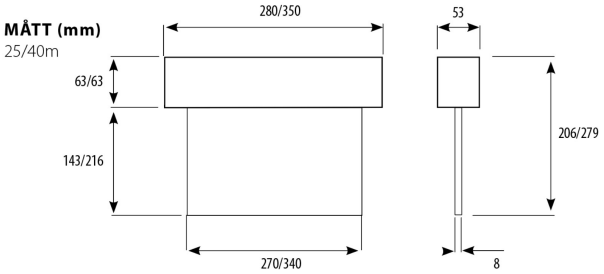

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Tillbehör	Betydelse piktogram	Riktning	Längd
E7349058	WIREUPPHÄNG 2000MM PILO	Vajersats	Ja			
E7349059	WIREUPPHÄNG 5000MM PILO	Vajersats	Ja			
E7349060	WIREUPPHÄNG 8000MM PILO	Vajersats	Ja			
E7349061	PIKTOGRAM H-KAPP 25M PN PILO			Utrymningsväg	Nedåt	268 mm
E7349062	PIKTOGRAM H-KAPP 25M PH PILO			Utrymningsväg	Höger	268 mm
E7349063	PIKTOGRAM H-KAPP 25M PV PILO			Utrymningsväg	Vänster	268 mm
E7349064	PIKTOGRAM HISS PN 25M PILO			Utrymningsväg	Nedåt	268 mm
E7349065	PIKTOGRAM HISS 25M PH PILO			Utrymningsväg	Höger	268 mm
E7349066	PIKTOGRAM HISS 25M PV PILO			Utrymningsväg	Vänster	268 mm
E7349067	PIKTOGRAM 25M UTRYMNING PILO			Utrymningsväg		268 mm
E7349075	BOLLSKYDD GALLER PILO 25	Skyddskorg	Ja			
E7349078	FLAGGKONSOL PILO	Rörpendelupphängning	Ja			