

PILO 40 NÖD AUTOTEST KONDENSATOR

E7349015


Pilo är en anvisningsarmatur med nerhängd plexiglasskiva för montage av piktogram. Läsavstånd 40 m, fyra piktogram medföljer. Snabbt montage tack vare snabbkopplingsplint och snäppfästen för armaturhöljet. Samma fäste används för tak och väggmontage. Stomme av vitlackerad aluminium, skylt av ABS-plast. Avsedd för permanentdrift. Autotest gör automatiskt test under 30 sek en gång i veckan och 1ggr/år sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med diod på armaturens utsida. 20 timmar efter driftsättning/spänningsbortfall sker ett test under 30 sek. Efter ytterligare 4 timmar görs ett 60 min test. Därefter fortgår testerna veckovis. Reservkraft: Kondensator 3,2 V. Återuppladningstid: 24 timmar. Effektförbrukning: 7W. Monteras dikt tak eller på vägg, flaggkonsol finns som tillbehör E73 490 78. Omgivningstemperatur vid drift -20°C till + 25°C. 2 st kabelingångar på ovansidan. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Kondensatordrift ger lång livslängd vilket minskar tillfällen för underhåll. En kondensator, för att lagra energi, klarar även stora temperaturvariationer vid montering i t.ex utrymmen med minusgrader. I en kondensator ingår inget miljöfarligt ämnen, sorteras som elavfall.

CARDI

Ljustekniska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Nominell drifttid	1 h
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-20...25 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	320 lm
Elektriska data	
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	53 mm
Höjd/Djup	350 mm
Längd	350 mm
Tekniska data	
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP40
Nöddriftförsörjningssystem	Decentral (enskilt batteri)
Nöddriftsövervakningssystem	Automatisk självtest
Skyddsklass (IEC 61140)	I

Antal poler	3
Funktion	Belysning/skylt utrymningsväg
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	2.5 mm²
Läsavstånd	40 m
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (transparent)
Med ljuskälla	Ja
Med piktogram	Ja
Monteringsmetod	Vägg-/Takmontering
Typ anslutning	Plug-in anslutning
Typ av indikering	Enkel-/dubbelsidig
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning

Måttritning

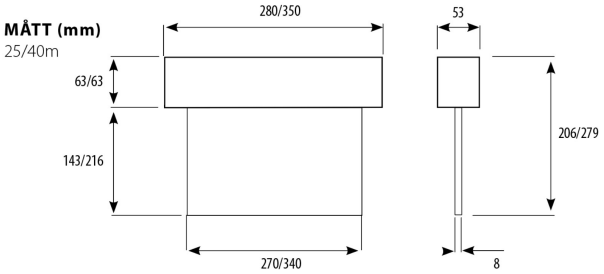

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Tillbehör	Betydelse piktogram	Riktning	Längd
E7349058	WIREUPPHÄNG 2000MM PILO	Vajersats	Ja			
E7349059	WIREUPPHÄNG 5000MM PILO	Vajersats	Ja			
E7349060	WIREUPPHÄNG 8000MM PILO	Vajersats	Ja			
E7349068	PIKTOGRAM H-KAPP 40M PN PILO			Utrymningsväg	Nedåt	338 mm
E7349069	PIKTOGRAM H-KAPP 40M PH PILO			Utrymningsväg	Höger	338 mm
E7349070	PIKTOGRAM H-KAPP 40M PV PILO			Utrymningsväg	Vänster	338 mm
E7349071	PIKTOGRAM HISS 40M PN PILO			Utrymningsväg	Nedåt	338 mm
E7349072	PIKTOGRAM HISS 40M PH PILO			Utrymningsväg	Höger	338 mm
E7349073	PIKTOGRAM HISS 40M PV PILO			Utrymningsväg	Vänster	338 mm
E7349074	PIKTOGRAM 40M UTRYMNING PILO			Utrymningsväg		
E7349076	BOLLSKYDD GALLER PILO 40	Skyddskorg	Ja			
E7349078	FLAGGKONSOL PILO	Rörpendelupphängning	Ja			