

FATA NÖD AUTOTEST IP65 KONDENSATOR

E7349017


Fata är en robust lättmonterad armatur för permanentdrift eller beredskapsdrift för tak- eller väggmontage IP65, IK-klass IK10. Läsavstånd 25 m, tre piktogram medföljer. Piktogrammen klistras på kupan. Enkelsidig, dubbelsidig med tillbehör som beställs separat E73 490 79 (ej IK10). Vit armaturstomme med transparent kupa av polykarbonat. Autotest gör automatiskt en test under 30 sek en gång i veckan och 1ggr/år sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med diod. 20 timmar efter driftsättning/spänningsbortfall sker ett test under 30 sek. Efter ytterligare 4 timmar görs ett 60 min test. Därefter fortgår testerna veckovis. Funktionstest kan också göras manuellt. Reservkraft: Kondensator, 3,2 V med 1 timmes backup. Återuppladdningstid: 24 timmar. Effektförbrukning: 10 W. Monteras dikt tak eller på vägg. Omgivningstemperatur -20°C till +25°C. Kabelingångar i vardera gavel och knockouts i botten och på ovansida och undersida av armaturen. För att upprätthålla IP65 ska bifogade gummibrickor samt kabelgenomföring användas vid montage. Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Kondensatordrift ger lång livslängd vilket minskar tillfällen för underhåll. En kondensator, för att lagra energi, klarar även stora temperaturvariationer vid montering i t.ex utrymmen med minusgrader. I en kondensator ingår inget miljöfarligt ämne, sorteras som elavfall.

CARDI


Ljustekniska data	
Färgtemperatur	6500 K
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Nominell drifttid	1 h
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	5...25 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	320 lm
Elektriska data	
Batteriteknik	Övrigt
Max. systemeffekt	10 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	86 mm
Höjd/Djup	370 mm
Längd	370 mm
Tekniska data	
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP65
Nöddriftförsörjningssystem	Decentral (enskilt batteri)

Tekniska data (forts)	
Nöddriftsövervakningssystem	Automatisk självtest
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Slagtålighet (IK)	IK10
Antal poler	3
Funktion	Belysning/skylt utrymningsväg
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	2.5 mm²
Läsavstånd	25 m
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Material Kupa/Kåpa	Plast (transparent)
Med ljuskälla	Ja
Med piktogram	Ja
Monteringsmetod	Vägg-/Takmontering
Typ anslutning	Plug-in anslutning
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning

Måttritning

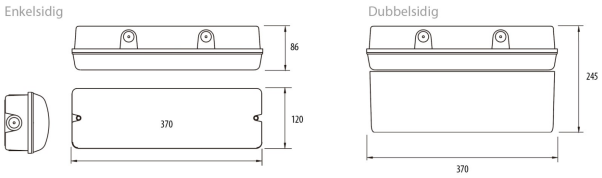

Ljusfördelningskurva

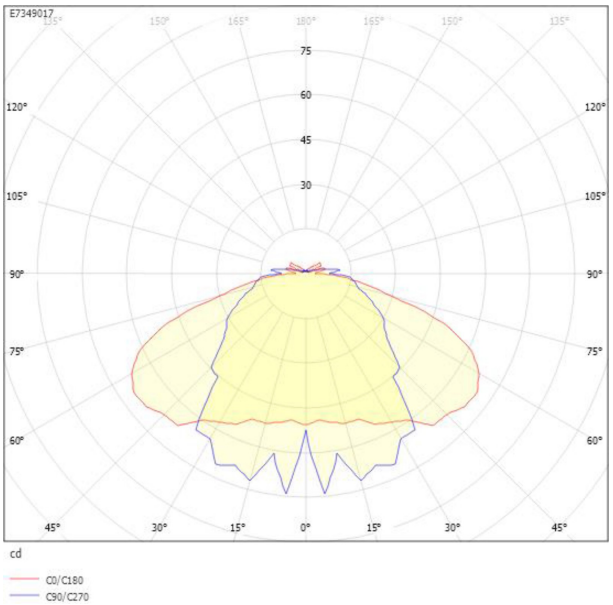

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Tillbehör	Modell/Utförande
E7349079	DUBBELSIDIGT PIKTOGRAM FATA			
E7349080	TAKFÄSTE ENKELSIDIG FATA	Takfäste	Ja	
E7349081	PENDEL/FLAGGFÄSTE D-SIDIG FATA	Rörpendelupphängning	Ja	
E7349082	PENDEL P500 VIT FATA	Rörpendelupphängning	Ja	
E7349083	PENDELKAPNINGSSATS FATA	Rörpendelupphängning	Ja	
E7349084	FLAGGKONSOL VIT FATA	Rörpendelupphängning	Ja	
E7349085	BOLLSKYDD GALLER FATA	Skyddskorg	Ja	
E7349086	45 GRADER VÄGGKONSOL FATA	Väggarm	Ja	
E7349087	LINFÄSTE FATA		Ja	
E7349088	PIKTOGRAMDEKAL PN-RULL FATA			Dekal
E7349089	PIKTOGRAMDEKAL PH-RULL FATA			Dekal
E7349090	PIKTOGRAMDEKAL PV-RULL FATA			Dekal
E7349091	PIKTOGRAMDEKAL PN-HISS FATA			Dekal
E7349092	PIKTOGRAMDEKAL PH-HISS FATA			Dekal
E7349093	PIKTOGRAMDEKAL PV-HISS FATA			Dekal
E7349094	PIKTOGRAMDEKAL UTRYMNING FATA			Dekal
E7349095	PIKTOGRAM BRANDPOST FATA			Dekal
E7349096	PIKTOGRAM BRANDSLÄCKARE FATA			Dekal
E7349097	PIKTOGRAM BRANDSLANG FATA			Dekal