

MIMI 1-FAS GU10 SVART

E7403628

Mimi en spotlight med GU10 sockel avsedd för LED retrofit ljuskällor. Med 1-fas adapter Global Trac. Passar som accentbelysning i de flesta miljöer, både privat och offentligt. Stomme av aluminium. Ställbar höjdled 90°, sidled 350°. Ljuskälla beställs separat.


Byggvarubedömd

CARDI

Ljustekniska data	
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusuttag	Direkt
Elektriska data	
Drivdon	Krävs ej
Drivdon ingår	Nej
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Max. systemeffekt	15 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Diameter (yttermått)	60 mm
Höjd/Djup	118 mm
Tekniska data	
Bluetoothstyrd	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20

Tekniska data (forts)	
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Justerbarhet	Roterbar/Svängbar
Lämplig för skenmontage	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Nej
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9005
Typ anslutning	Strömskenadapter
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.35 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

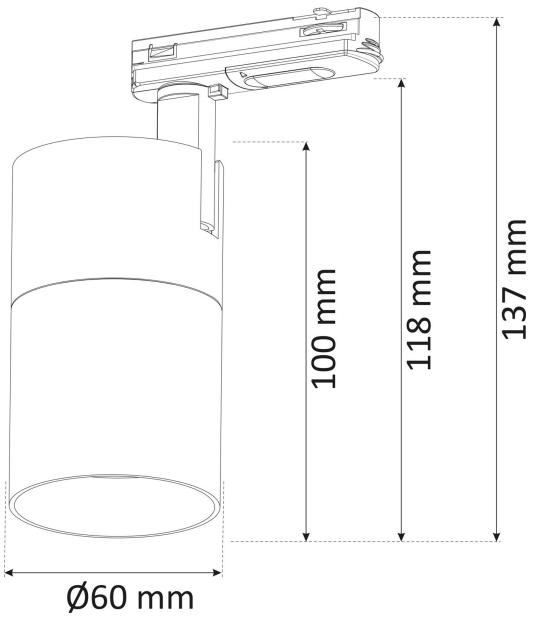

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Märkspänning	Ljusflöde	Effektfaktor	Effekt ljuskälla	Spänningstyp
E8292753	SPOT 3,9(35)W GU10 2700K 36°	220...240 V	265 lm	0.8	3.9 W	AC
E8292755	SPOT 3,9(35)W GU10 3000K 36°	220...240 V	280 lm	0.8	3.9 W	AC
E8292759	SPOT 5,5(50)W GU10 2700K 36°	220...240 V	355 lm	0.8	5.5 W	AC
E8292761	SPOT 5,5(50)W GU10 3000K 36°	220...240 V	375 lm	0.8	5.5 W	AC