

PRIME UHE 18° SVART 930


E7410023

Prime UHE är en 3-fas spotlight med extra djup reflektor och avbländningsring, vilket gör den mycket väl avbländad. Med hög färgåtergivning, CRI > 90 (R9 > 50), minimalistisk design och optimerad reflektor erhålls en effektiv ljusbild anpassad för flera applikationer; kontor, butik, hotell eller restaurang för att skapa atmosfär eller som accentbelysning. Stomme och reflektor av aluminium. Ställbar höjdled 90°, sidled 355°. Levereras med adapter för 3-fas Global Trac Pro skena. Ljusflödet är ställbart via DIP-switchar på adaptern. Angivna värden för ljusflöde, systemeffekt och ljusutbyte (lm/W) avser armaturens fabriksinställning 550 mA.


Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	90 %
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM2
Färgtemperatur	3000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	10-20° (smalstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	3150 lm
Reflektorfärg	Silver
Elektriska data	
Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.91
Justering ljusflöde	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Ljusutbyte	140 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	31
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	50
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	85
Max. antal don MCB C10A	52
Max. systemeffekt	22.5 W
Märkspänning	220...240 V

Elektriska data (forts)	
Märkström	550 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Diameter (yttermått)	85 mm
Höjd/Djup	131 mm
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Utbytbart drivdon	Ja
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Justerbarhet	Roterbar/Svängbar
Lämplig för skenmontage	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9005
Typ anslutning	Strömskenadapter
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.72 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

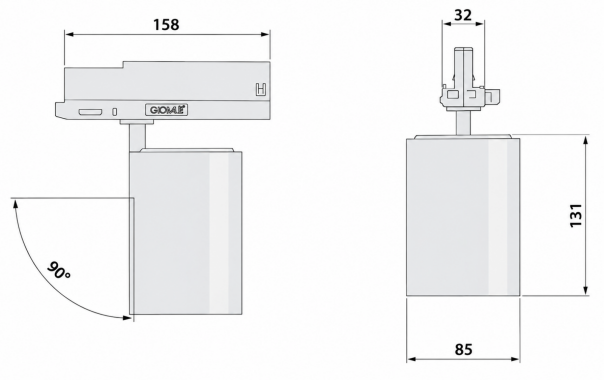

Ljusfördelningskurva

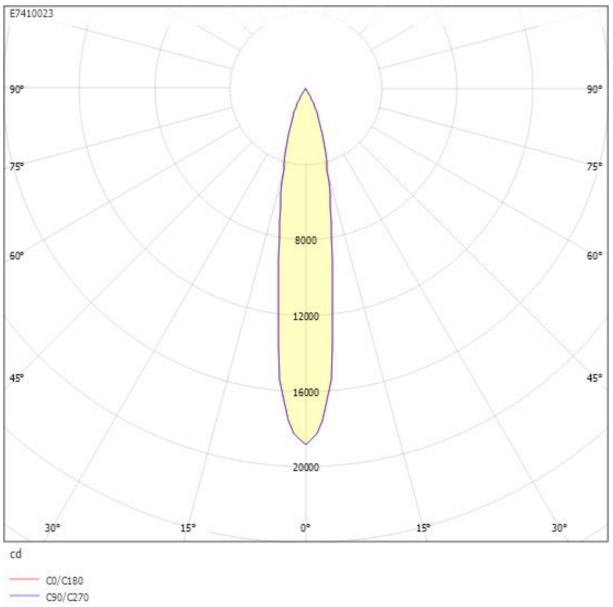

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	-0.7	1.1	1.7	1.4	1.9	-0.7	1.1	1.7	1.4	1.9
	3H	-0.6	1.3	1.9	1.6	2.1	-0.6	1.3	1.9	1.6	2.1
	4H	-0.5	1.3	1.9	1.6	2.1	-0.5	1.3	1.9	1.6	2.1
	6H	-0.5	1.4	1.9	1.7	2.1	-0.5	1.4	1.9	1.7	2.1
	8H	-0.6	1.3	1.8	1.7	2.1	-0.6	1.3	1.8	1.7	2.1
	12H	-0.6	1.3	1.8	1.7	2.1	-0.6	1.3	1.8	1.7	2.1
4H	2H	-0.8	1.1	1.6	1.4	1.9	-0.8	1.1	1.6	1.4	1.9
	3H	-0.5	1.4	1.8	1.7	2.1	-0.5	1.4	1.8	1.7	2.1
	4H	-0.4	1.5	1.9	1.9	2.2	-0.4	1.5	1.9	1.9	2.2
	6H	-0.4	1.5	1.9	1.9	2.2	-0.4	1.5	1.9	1.9	2.2
	8H	-0.4	1.5	1.8	2.0	2.2	-0.4	1.5	1.8	2.0	2.2
	12H	-0.5	1.5	1.8	1.9	2.2	-0.5	1.5	1.8	1.9	2.2
8H	4H	-0.5	1.5	1.8	1.9	2.2	-0.5	1.5	1.8	1.9	2.2
	6H	-0.4	1.6	1.8	2.0	2.2	-0.4	1.6	1.8	2.0	2.2
	8H	-0.4	1.5	1.7	2.0	2.2	-0.4	1.5	1.7	2.0	2.2
	12H	-0.5	1.5	1.7	2.0	2.1	-0.5	1.5	1.7	2.0	2.1
12H	4H	-0.5	1.5	1.7	1.9	2.1	-0.5	1.5	1.7	1.9	2.1
	6H	-0.5	1.5	1.7	2.0	2.1	-0.5	1.5	1.7	2.0	2.1
	8H	-0.5	1.5	1.7	2.0	2.1	-0.5	1.5	1.7	2.0	2.1
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H		+3.4 / -2.7					+3.4 / -2.7				
S = 1.5H		+5.7 / -3.6					+5.7 / -3.6				
S = 2.0H		+7.6 / -4.0					+7.6 / -4.0				
Standardtabell		BK01					BK01				
Korrektionsfaktor		-16.7					-16.7				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Ljusdiagram

