

# SKENA PULSE INF 3-FAS 2M GRÅ

E7447039




Global Pulse är en infälld 3-Fas skena DALI i strängpressad grålackerad (RAL 7040) aluminium. Monteras infälld i tak. Monteras på minst 2,2m över golv. Inom område som är avskärmat eller avspärrat för allmänhet, t.ex. skyltfönster kan skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm från golv vid såväl horisontell som vertikal montering. Elektriska data: 230/400V, 16A, 11,1kVA.

NORDIC  ALUMINIUM

Antal grupper/faser	3	Skyddsklass (IEC 61140)	I
Form	Rektangulär	Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Färg	Grå	Lämplig för pendelupphängning	Nej
Höjd	32.5 mm	Lämplig för utanpåliggande montage	Nej
<b>Elektriska data</b>		Material	Aluminium
Märkspänning	230...400 V		
<b>Dimensioner</b>			
Bredd	56 mm		
Längd	2000 mm		

# Måttitning

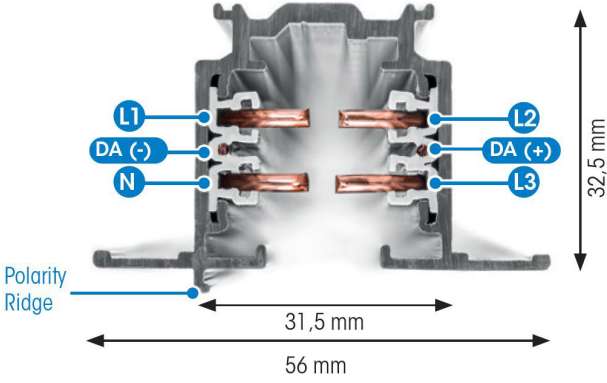

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Typ av tillbehör/reservdel
E7447048	ÄNDSTYCKE XTS41-1 GRÅ	Grå	
E7447090	NÄTANSL. XTSC611-1 GRÅ DALI	Grå	
E7447093	NÄTANSL. XTSC612-1 GRÅ DALI	Grå	
E7447096	MITTANSL. XTSNC614-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/Kontaktton, rakt
E7447099	RAKSKARV XTSC621-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/Kontaktton, rakt
E7447102	FLEXSKARV XTSC623-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/Kontaktton, flexibelt
E7447105	L-SKARV XTSNC634-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/Kontaktton, L-form
E7447108	L-SKARV XTSNC635-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/Kontaktton, L-form
E7447111	T-SKARV XTSNC636-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/Kontaktton, T-form
E7447114	T-SKARV XTSNC637-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/Kontaktton, T-form
E7447117	X-SKARV XTSNC638-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/Kontaktton, X-form
E7447120	T-SKARV XTSNC639-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/Kontaktton, T-form
E7447123	T-SKARV XTSNC640-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/Kontaktton, T-form
E7447142	DEKORKROK STÅL 2MM XTAK11-1		
E7447143	FÄSTE DEKORKROK XTAK142-1 GRÅ	Grå	
E7447160	ADAPTER 3-F GAC600SET GRÅ DALI	Grå	
E7447171	BÖJVERKTYG 3-FAS XTSV12		
E7447175	MONTERINGSVERKTYG GB 66 CT		

