

SKENA PULSE INF 3-FAS 2M SVART

E7447040




Global Pulse är en infälld 3-Fas skena DALI i strängpressad svartlackerad (RAL 9005) aluminium. Monteras infälld i tak. Monteras på minst 2,2m över golv. Inom område som är avskärmat eller avspärrat för allmänhet, t.ex. skyltfönster kan skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm från golv vid såväl horisontell som vertikal montering. Elektriska data: 230/400V, 16A, 11,1kVA.

NORDIC ALUMINIUM

Antal grupper/faser	3	Skyddsklass (IEC 61140)	I
Form	Rektangulär	Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Färg	Svart	Lämplig för pendelupphängning	Nej
Höjd	32.5 mm	Lämplig för utanpåliggande montage	Nej
Elektriska data		Material	Aluminium
Märkspänning	230...400 V		
Dimensioner			
Bredd	56 mm		
Längd	2000 mm		

Måttitning

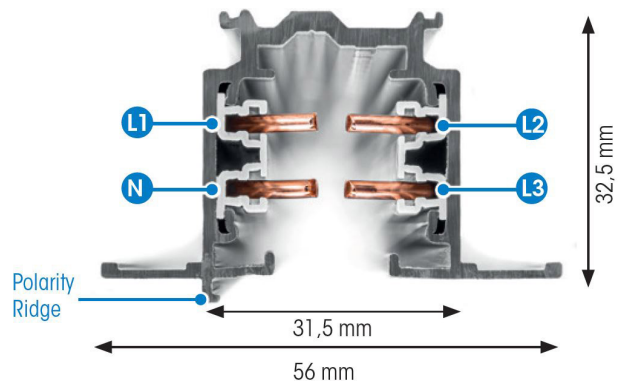

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Tillbehör	Transparent	Färg	Material
E7447049	ÄNDSTYCKE XTS41-2 SVART	Ändstycke	Ja	Nej	Svart	Plast
E7447091	NÄTANSL. XTSC611-2 SVART DALI				Svart	
E7447094	NÄTANSL. XTSC612-2 SVART DALI				Svart	
E7447097	MITTANSL. XTSNC614-2 SVAR DALI	Koppling/Kontaktidon, rakt			Svart	
E7447100	RAKSKARV XTSC621-2 SVART DALI	Koppling/Kontaktidon, rakt			Svart	
E7447103	FLEXSKARV XTSC623-2 SVART DALI	Koppling/Kontaktidon, flexibelt			Svart	
E7447106	L-SKARV XTSNC634-2 SVART DALI	Koppling/Kontaktidon, L-form			Svart	
E7447109	L-SKARV XTSNC635-2 SVART DALI	Koppling/Kontaktidon, L-form			Svart	
E7447112	T-SKARV XTSNC636-2 SVART DALI	Koppling/Kontaktidon, T-form			Svart	
E7447115	T-SKARV XTSNC637-2 SVART DALI	Koppling/Kontaktidon, T-form			Svart	
E7447118	X-SKARV XTSNC638-2 SVART DALI	Koppling/Kontaktidon, X-form			Svart	
E7447121	T-SKARV XTSNC639-2 SVART DALI	Koppling/Kontaktidon, T-form			Svart	
E7447124	T-SKARV XTSNC640-2 SVART DALI	Koppling/Kontaktidon, T-form			Svart	
E7447142	DEKORKROK STÅL 2MM XTAK11-1					
E7447144	FÄSTE DEKORKROK XTAK142-2 SV				Svart	
E7447148	ADAPTER JORDAT UTTAG XTSA67S SV				Svart	
E7447161	ADAPTER 3-F GAC600 SET SV DALI				Svart	
E7447171	BÖJVERKTYG 3-FAS XTSV12					
E7447175	MONTERINGSVERKTYG GB 66 CT					

