

SKENA BASE 1-F 2M GB2200-3 VIT

E7447183


Base är en 1-fas skena i strängpressad vitlackerad (RAL 9016) aluminium. Monteras i tak, på vägg eller pendlat, minst 2,2 m över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom område som är avskärmat eller avspärrat för allmänhet, t.ex. skyltfönster kan skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm från golv vid såväl horisontell som vertikal montering. Skenan klarar en belastning på 2kg var 200 mm med ett maximal avstånd mellan fästpunkterna på 1000mm.
Elektriska data: 230V, 16A, 3,7kW.

NORDIC ALUMINIUM

Antal grupper/faser	1
Form	Rektangulär
Färg	Vit
Höjd	20 mm
Elektriska data	
Märkspänning	220...240 V

Bredd	30 mm
Längd	2000 mm
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Material	Aluminium

Måttritning

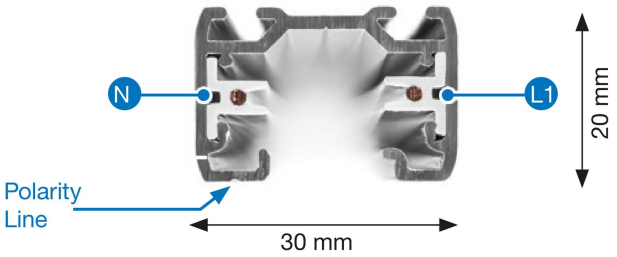

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Tillbehör	Reservdel	Färg
E7403539	ADAPTER 1-FAS GB67-3 VIT	Adapter för belysning	Ja	Nej	Svart
E7447179	NÄTANSLUTNING 1-FAS GB11-3 VIT	Koppling/Kontaktdon, rakt	Ja	Nej	Vit
E7447180	RAKSKARV 1-FAS GB21-3 VIT	Koppling/Kontaktdon, rakt	Ja	Nej	Vit
E7447181	ÄNDSTYCKE 1-FAS GB41-3 VIT	Ändinmatning	Ja	Nej	Vit
E7447184	NÄTANSLUTNING 1-FAS GB12-3 VIT	Koppling/Kontaktdon, rakt	Ja	Nej	Vit
E7447185	MITTANSL. 1-FAS GB14-3 VIT	Koppling/Kontaktdon, rakt	Ja	Nej	Vit
E7447186	L-SKARV 1-FAS GB34-3 VIT	Koppling/Kontaktdon, L-form	Ja	Nej	Vit
E7447187	L-SKARV 1-FAS GB35-3 VIT	Koppling/Kontaktdon, L-form	Ja	Nej	Vit
E7447188	T-SKARV 1-FAS GB36-3 VIT	Koppling/Kontaktdon, T-form	Ja	Nej	Vit
E7447189	T-SKARV 1-FAS GB37-3 VIT	Koppling/Kontaktdon, T-form	Ja	Nej	Vit
E7447190	X-SKARV 1-FAS GB38-3VIT	Koppling/Kontaktdon, X-form	Ja	Nej	Vit
E7447191	T-SKARV 1-FAS GB39-3 VIT	Koppling/Kontaktdon, T-form	Ja	Nej	Vit
E7447192	T-SKARV 1-FAS GB40-3 VIT	Koppling/Kontaktdon, T-form	Ja	Nej	Vit
E7447193	ADAPTER 1-FAS GB66-3 VIT	Adapter för belysning	Ja	Nej	Vit
E7447406	FLEXIBEL SKARV GB24-3 VIT	Koppling/Kontaktdon, flexibelt	Ja	Nej	Vit