

# LUNA 180 HE 50° SVART 930

E7458094



Luna 180 HE är en energieffektiv ställbar och vridbar downlight med hög färgåtergivning CRI > 90 (R9 > 50) för infällt montage i undertak. Armaturen har en effektiv facetterad reflektor och är försedd med skyddsglas för att skydda mot damm och smuts. Stomme och reflektor av aluminium. Ställbar höjdled 90°, roterbar sidled 355°. Monteras infälld i undertak med taktjocklek 25 mm. Monterings-skiva används med fördel vid mjuka tak, beställs separat. Levereras med 2,5 m anslutningsledning och stickpropp. Separat drivdonsbox, anslutningsledning mellan drivdonsbox och armatur är ca 45 cm. Vikt på armatur avser enbart armatur exkl. drivdon och anslutningsledning.



**Ljustekniska data**

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Flimmervärde Pst LM	0.1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM2
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljuskällor/spridare	Reflektor
Ljuskällor	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	40-80° (bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2620 lm
Reflektorfärg	Silver

**Elektriska data**

Distorsion (THD)	20 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Nej
Ljusutbyte	114 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	38
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	60
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	102
Max. antal don MCB C10A	62
Max. systemeffekt	23 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	600 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.07


**Dimensioner**

Diameter (yttermått)	194 mm
----------------------	--------


**Dimensioner (forts)**

Höjd/Djup	122 mm
Inbyggnadsdiameter	180 mm
Inbyggnadshöjd	151 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Justerbarhet	Roterbar/Svängbar
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005
Typ anslutning	Plugg (hane)
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	1.2 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

## Måttritning

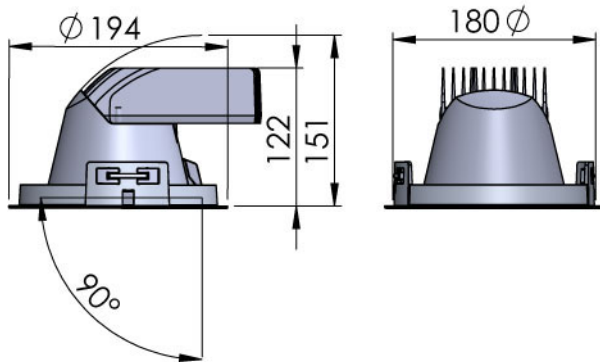

## Ljusfördelningskurva

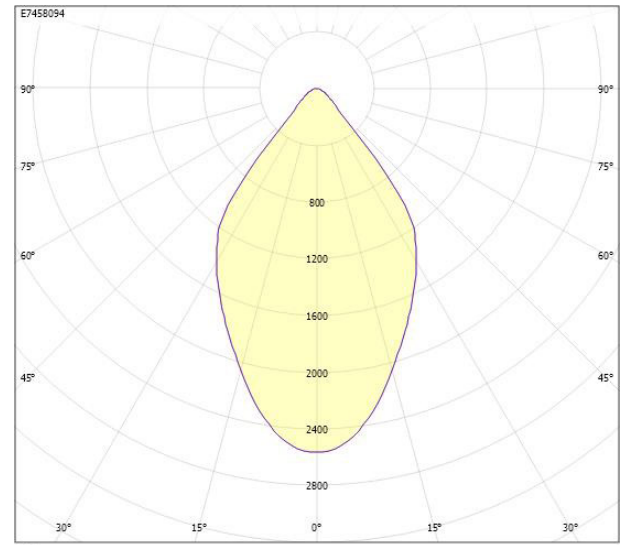

cd  
 — C0/C180  
 — C90/C270

## UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
p Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	21.1	22.9	23.7	23.2	23.9	21.1	22.9	23.7	23.2	23.9	
2H	3H	21.1	23.0	23.7	23.3	23.9	21.1	23.0	23.7	23.3	23.9	
2H	4H	21.1	23.0	23.6	23.3	23.9	21.1	23.0	23.6	23.3	23.9	
2H	6H	21.1	22.9	23.6	23.3	23.8	21.1	22.9	23.6	23.3	23.8	
2H	8H	21.1	22.9	23.5	23.3	23.8	21.1	22.9	23.5	23.3	23.8	
2H	12H	21.0	22.9	23.5	23.3	23.8	21.0	22.9	23.5	23.3	23.8	
4H	2H	21.0	22.9	23.5	23.2	23.8	21.0	22.9	23.5	23.2	23.8	
4H	3H	21.1	23.0	23.5	23.3	23.8	21.1	23.0	23.5	23.3	23.8	
4H	4H	21.1	23.0	23.5	23.4	23.8	21.1	23.0	23.5	23.4	23.8	
4H	6H	21.1	23.0	23.4	23.4	23.8	21.1	23.0	23.4	23.4	23.8	
4H	8H	21.1	23.0	23.4	23.4	23.8	21.1	23.0	23.4	23.4	23.8	
4H	12H	21.1	23.0	23.3	23.4	23.7	21.1	23.0	23.3	23.4	23.7	
8H	4H	21.0	22.9	23.3	23.4	23.7	21.0	22.9	23.3	23.4	23.7	
8H	6H	21.0	23.0	23.3	23.4	23.7	21.0	23.0	23.3	23.4	23.7	
8H	8H	21.0	23.0	23.2	23.5	23.7	21.0	23.0	23.2	23.5	23.7	
8H	12H	21.0	23.0	23.2	23.5	23.7	21.0	23.0	23.2	23.5	23.7	
12H	4H	21.0	22.9	23.2	23.3	23.6	21.0	22.9	23.2	23.3	23.6	
12H	6H	21.0	23.0	23.2	23.4	23.6	21.0	23.0	23.2	23.4	23.6	
12H	8H	21.0	23.0	23.2	23.5	23.6	21.0	23.0	23.2	23.5	23.6	
Variation av blickriktning för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+3.1 / -3.4					+3.1 / -3.4					
S = 1.5H		+5.5 / -4.4					+5.5 / -4.4					
S = 2.0H		+7.4 / -5.3					+7.4 / -5.3					
Standardtabell		BK01					BK01					
Korrektionsfaktor		5.0					5.0					
Korrigerade bländindikatorer relaterade till total ljusflöde												

## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Färg	Material	Tillbehör	Bredd
E7475753	TÄCKRING LUNA 250/180 VIT	Installationsram	Vit	Stål		
E7910493	KOPPLINGSBOX LINECT 3-POLIG		Vit			72 mm
E7910498	MONTERINGSSKIVA 180MM	Monteringsplatta		Kartongpapp	Ja	600 mm