

LUNA 180 HE 24° VIT 930 DALI

E7458123



Luna 180 HE är en energieffektiv ställbar och vridbar downlight med hög färgåtergivning CRI > 90 (R9 > 50) för infällt montage i undertak. Armaturen har en effektiv facetterad reflektor och är försedd med skyddsglas för att skydda mot damm och smuts. Stomme och reflektor av aluminium. Ställbar höjdled 90°, roterbar sidled 355°. Monteringsskiva används med fördel vid mjuka tak, beställs separat. Levereras med 2,5 m anslutningsledning och fri ände. Separat drivdonsbox. Anslutningsledning mellan drivdonsbox och armatur är ca 45 cm. Armaturen är försedd DALI drivdon för extern styrning. Övrigt: Vikt på armatur avser enbart armatur exkl. drivdon och anslutningsledning.



Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM2
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	20-40° (mediumstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2620 lm
Reflektorfärg	Silver
Elektriska data	
Distorsion (THD)	20 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusutbyte	114 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	32
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	50
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	61
Max. antal don MCB C10A	50
Max. systemeffekt	23 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	600 mA
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Diameter (yttermått)	194 mm
Höjd/Djup	122 mm


Dimensioner (forts)

Inbyggnadsdiameter	180 mm
Inbyggnadshöjd	151 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Justerbarhet	Roterbar/Svängbar
Lämplig för inbyggd/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	1.2 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning



Ljusfördelningskurva

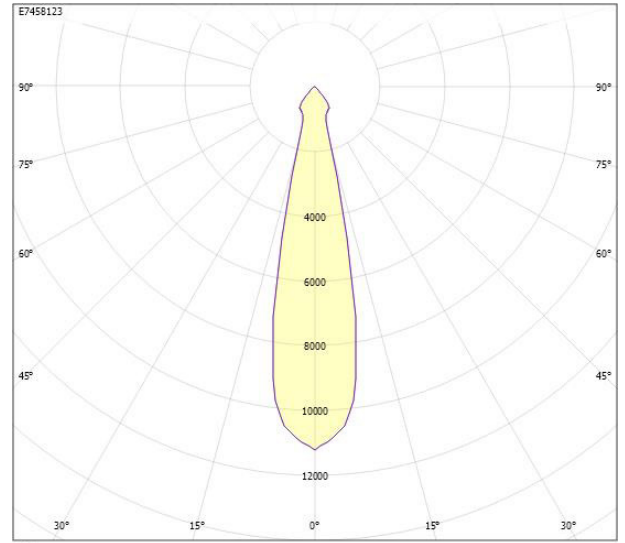


cd
 — C0/C180
 — C90/C270

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
p Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	17.1	18.9	19.6	19.1	19.8	17.1	18.9	19.6	19.1	19.8	
2H	3H	17.0	18.8	19.4	19.1	19.7	17.0	18.8	19.4	19.1	19.7	
2H	4H	16.9	18.8	19.3	19.1	19.6	16.9	18.8	19.3	19.1	19.6	
2H	6H	16.9	18.8	19.3	19.1	19.6	16.9	18.8	19.3	19.1	19.6	
2H	8H	16.9	18.8	19.3	19.1	19.5	16.9	18.8	19.3	19.1	19.5	
2H	12H	16.8	18.7	19.2	19.1	19.5	16.8	18.7	19.2	19.1	19.5	
4H	2H	16.9	18.7	19.3	19.0	19.6	16.9	18.7	19.3	19.0	19.6	
4H	3H	16.8	18.6	19.1	19.0	19.4	16.8	18.6	19.1	19.0	19.4	
4H	4H	16.7	18.6	19.0	19.0	19.4	16.7	18.6	19.0	19.0	19.4	
4H	6H	16.7	18.7	19.0	19.1	19.4	16.7	18.7	19.0	19.1	19.4	
4H	8H	16.7	18.7	19.0	19.1	19.4	16.7	18.7	19.0	19.1	19.4	
4H	12H	16.7	18.7	19.0	19.1	19.4	16.7	18.7	19.0	19.1	19.4	
8H	4H	16.6	18.6	18.9	19.0	19.2	16.6	18.6	18.9	19.0	19.2	
8H	6H	16.6	18.6	18.8	19.1	19.3	16.6	18.6	18.8	19.1	19.3	
8H	8H	16.7	18.7	18.9	19.1	19.3	16.7	18.7	18.9	19.1	19.3	
8H	12H	16.7	18.7	18.9	19.2	19.3	16.7	18.7	18.9	19.2	19.3	
12H	4H	16.6	18.5	18.8	19.0	19.2	16.6	18.5	18.8	19.0	19.2	
12H	6H	16.6	18.6	18.8	19.1	19.2	16.6	18.6	18.8	19.1	19.2	
12H	8H	16.7	18.7	18.8	19.1	19.3	16.7	18.7	18.8	19.1	19.3	
Variation av blickriktning för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+3.9 / -5.8					+3.9 / -5.8					
S = 1.5H		+6.6 / -8.3					+6.6 / -8.3					
S = 2.0H		+8.6 / -7.0					+8.6 / -7.0					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		0.5					0.5					
Korrigerade bländningskoefficienter relaterade till total ljusflöde												

Ljusdiagram

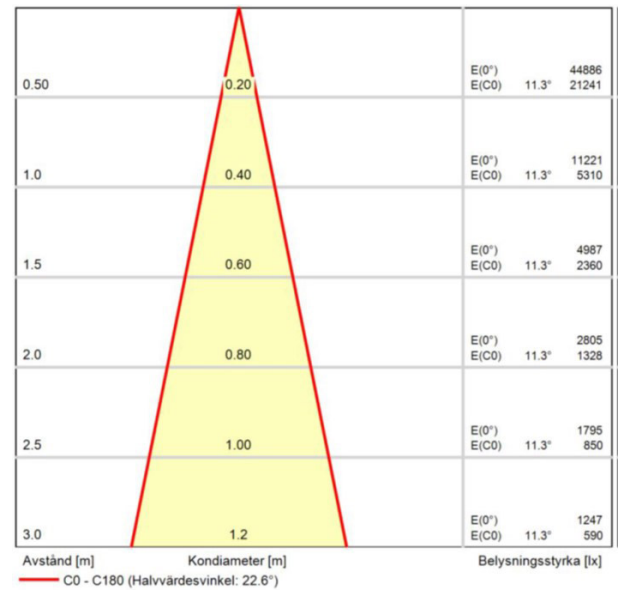

Avstånd [m] Kondiameter [m] Belysningsstyrka [lx]
 — C0 - C180 (Halvvaldsvinkel: 22.6°)

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Färg	Material	Tillbehör	Bredd
E7475753	TÄCKRING LUNA 250/180 VIT	Installationsram	Vit	Stål		
E7910498	MONTERINGSSKIVA 180MM	Monteringsplatta		Kartongpapp	Ja	600 mm
E7910505	KOPPLINGSBOX LINECT 5-POLIG		Vit			72 mm