

KALIO 38° SV 3000K DIM

E7477954 / 308-30019600 + 7982318


Kalio från Molto Luce är en downlight för inomhusbruk med högt ljusflöde, god avbländning och hög färgåtergivning, CRI> 90. Med sitt höga ljusflöde och goda avbländning passar den utmärkt för både hemmamiljö och offentlig miljö. Armaturen har en stomme av aluminium och en facetterad reflektor. Tiltbar 45°. Spridningsvinkel 38°. Monteras infälld i undertak taktjocklek 1-20 mm. Levereras med dimbart drivdon, med bakkantsreglering, dip-switchas 250mA. Ledning mellan drivdon och armatur är 20 cm. Övrigt: Vikt på armatur avser enbart armatur exkl. drivdon och anslutningsledning.

MOLTO LUCE®


Ljustekniska data	
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	20-40° (mediumstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	900 lm
Reflektorfärg	Silver
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Max. systemeffekt	9 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	250 mA
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Diameter (yttermått)	96 mm
Höjd/Djup	53 mm
Inbyggnadsdiameter	85 mm
Tekniska data	
Dimmer med tryckknapp	Nej

Tekniska data (forts)	
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Utbytbart drivdon	Ja
Antal poler	2
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Justerbarhet	Svängbar
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9005
Typ anslutning	Fri ledningsände
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.15 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

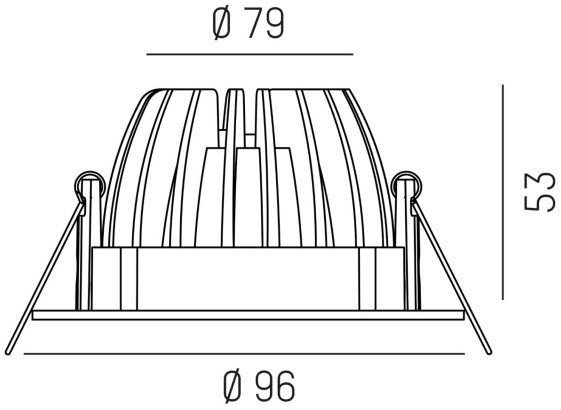

Ljusfördelningskurva

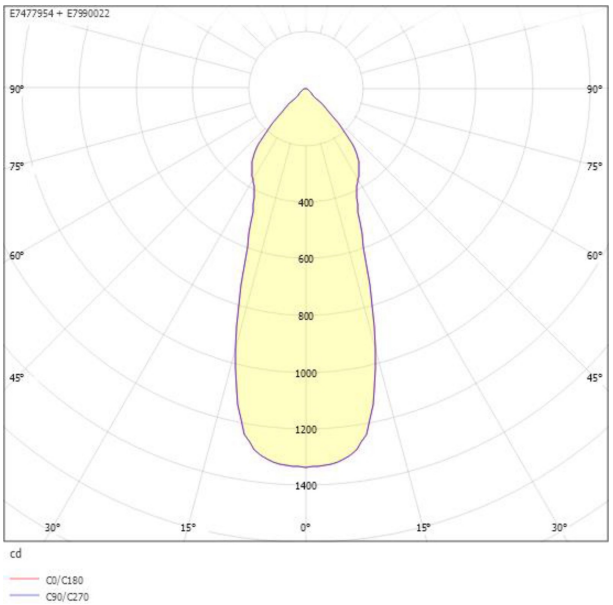

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Monteringsmetod	Typ av betäckning	Utförande lock/kåpa	Med lås	Höjd
E7910493	KOPPLINGSBOX LINECT 3-POLIG	Utanpåliggande montage	Lock/Kåpa	Med ursparing	Nej	27 mm