



LUNI 190U 38°MO/LO 3K VIT DALI

E7478082

Luni utanpåliggande är en downlight med hög prestanda och mycket goda ljusegenskaper, $R_a > 90$. Ställbart ljusflöde i två lägen. Luni har en lins för en homogen och kontrollerad ljusfördelning vilket ger ett mycket behagligt sken. Stomme av lackerad plåt, armaturhus och dekorring av lackerad aluminium och delar av ABS-plast. Matt silverreflektor av aluminium. Spridningsvinkel: 38° . Monteras dikt tak. Två $\varnothing 19 \text{ mm}^2$ införingshål på ovansidan med dragavlastning. Insticksplint $2 \times 5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ med överkoppling. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knock-out $\varnothing 13 \text{ mm}$. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Olika reflektorer finns som tillbehör, ger möjligheter till en individuell utformning av det specifika projektet. Luni finns även för infällt montage. Ställbart ljusflöde via dip-switchar direkt på drivdonet LO/MO 1400/2300lm. Fabriksinställning är Medel (MO).



Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	85 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	92 %
Flimmervärde Pst LM	0.056
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	20-40° (mediumstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1400...2300 lm
Reflektor	Matt
Reflektorfärg	Silver


Elektriska data

Distorsion (THD)	13 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	18
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	25
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	40
Max. antal don MCB C10A	25
Max. systemeffekt	23 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	350...600 mA
Spänningstyp	AC


Elektriska data (forts)

Stroboskopeffektvärde SVM	0.002
Diameter (ytttermått)	210 mm
Höjd/Djup	180 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbar drivdon	Ja
Anslutningsbar ledararea	2.5 mm²
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Justerbarhet	Ej justerbar
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9003
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	2.5 kg
Ytskydd	Pulverlackerad

Måttritning

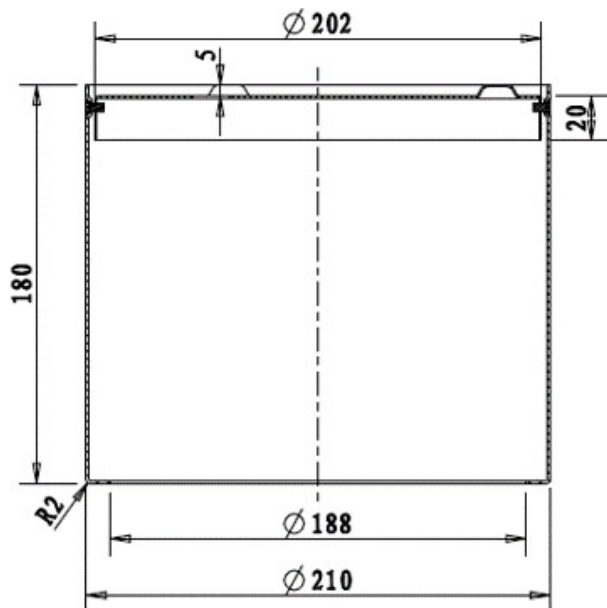


Ljusfördelningskurva

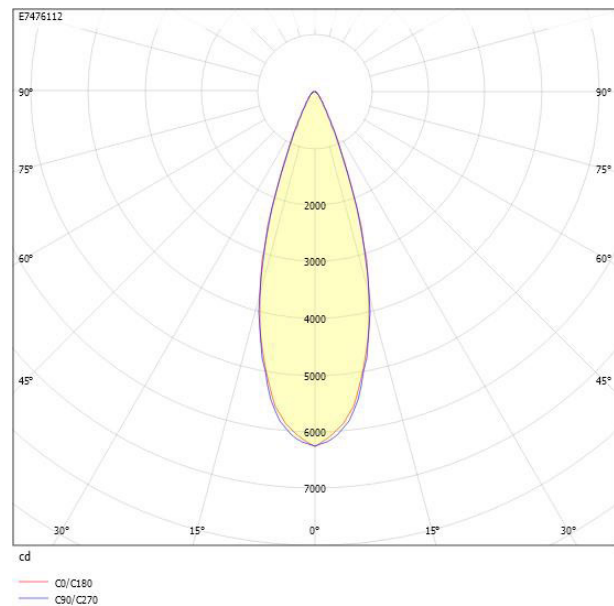

UGR-tabell

Beräkning av blandning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsavel					Blickriktning längs till tvärsavel					
2H	2H	10.2	12.0	12.7	12.3	12.9	10.6	12.4	13.1	12.7	13.3	
2H	3H	10.1	11.9	12.5	12.2	12.7	10.5	12.3	12.9	12.6	13.1	
2H	4H	10.0	11.8	12.4	12.1	12.7	10.4	12.2	12.8	12.5	13.1	
2H	6H	9.9	11.8	12.3	12.1	12.6	10.3	12.2	12.7	12.5	13.0	
2H	8H	9.8	11.7	12.2	12.0	12.5	10.2	12.1	12.6	12.4	12.9	
2H	12H	9.8	11.7	12.2	12.0	12.5	10.2	12.1	12.6	12.4	12.9	
4H	2H	10.0	11.9	12.5	12.2	12.7	10.4	12.3	12.8	12.6	13.1	
4H	3H	9.8	11.7	12.2	12.1	12.5	10.2	12.1	12.6	12.5	12.9	
4H	4H	9.8	11.7	12.1	12.0	12.4	10.1	12.1	12.5	12.4	12.8	
4H	6H	9.7	11.6	11.9	12.0	12.3	10.0	12.0	12.3	12.4	12.7	
4H	8H	9.6	11.6	11.9	12.0	12.2	10.0	11.9	12.2	12.4	12.6	
4H	12H	9.6	11.5	11.8	11.9	12.2	9.9	11.9	12.2	12.3	12.6	
8H	4H	9.6	11.6	11.9	12.0	12.2	10.0	11.9	12.2	12.4	12.6	
8H	6H	9.5	11.5	11.7	11.9	12.1	9.9	11.9	12.1	12.3	12.5	
8H	8H	9.4	11.4	11.6	11.9	12.1	9.8	11.8	12.0	12.3	12.4	
8H	12H	9.4	11.4	11.5	11.9	12.0	9.8	11.8	11.9	12.2	12.4	
12H	4H	9.6	11.5	11.8	11.9	12.2	9.9	11.9	12.2	12.3	12.6	
12H	6H	9.4	11.4	11.6	11.9	12.1	9.8	11.8	12.0	12.3	12.4	
12H	8H	9.4	11.4	11.5	11.9	12.0	9.8	11.8	11.9	12.2	12.4	
Variation av blickriktning för tvärsavel S												
S = 1.0H		+3.0 / -5.2					+2.8 / -4.8					
S = 1.5H		+5.5 / -31.4					+5.3 / -20.5					
S = 2.0H		+7.5 / -infinity					+7.3 / -infinity					
Standardtabell		BK00					BK00					
Korrektionsfaktor		-6.6					-6.3					
Korrigerade bländvärden relaterade till totalt ljusflöde												

Ljusdiagram

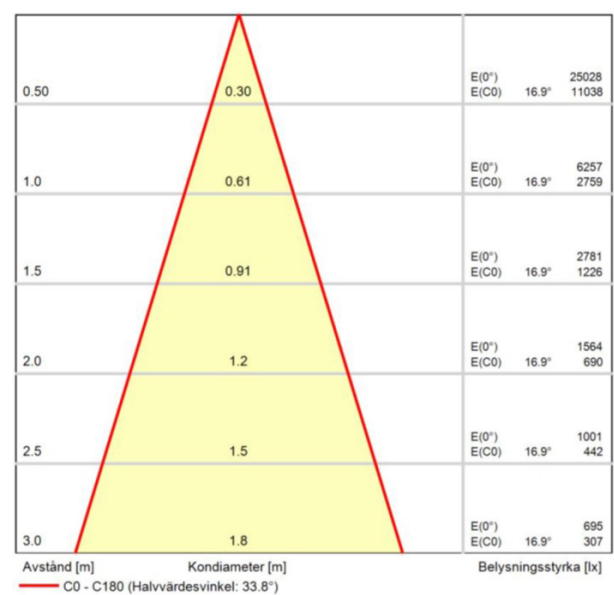

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Ljusfördelning	Utförande raster/reflektor	Färg
E7469695	LUNI REFLEKTOR 190 VIT	Reflektor	Symmetrisk	Matt	Vit
E7469703	LUNI REFLEKTOR 190 SVART	Reflektor	Symmetrisk	Matt	Svart
E7469721	LUNI REFLEKTOR 190 GULD	Reflektor	Symmetrisk	Matt	Guld
E7469725	LUNI REFLEKTOR ASYM 190 BLANK	Reflektor	Asymmetrisk	Blank	Silver