

SEW 30 MÖRKGRÖN E27

E7501862



SEW är handsvarvad i plåt för rätt känsla och tyngd, varje armatur är unik, den är inspirerad av ursprungsmodellen som är en av de klassiska armaturformerna. Modellen heter SEW och betyder "Stockholm Elektricitetsverks modell" och belyste stora delar av Stockholm under 1930-50-talen och tillverkades av Elektroskandia. Stomme av lackerad stålplåt. För LED-ljuskälla, max 42W, med E27-sockel, beställs separat. Pendlas, levereras med 1,8 m svart textilbeklädd ledning och svart takkopp med jordad lamppropp.



Ljustekniska data

| | |
|----------------|----------------|
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED (utbytbar) |
| Ljusuttag | Direkt |

Elektriska data

| | |
|------------------------|-------------|
| Drivdon | Krävs ej |
| Lämplig för lampeffekt | 42 W |
| Märkspänning | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |

Dimensioner


| | |
|-----------|--------|
| Diameter | 400 mm |
| Höjd/Djup | 241 mm |

Tekniska data


| | |
|---|------|
| Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimningsbar | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass (IEC 61140) | I |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Antal poler | 3 |
| Färg hus/kapsling/stomme | Grön |
| Lamphållare/socket | E27 |
| Ledararea | 0.75 mm ² |
| Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
| Material hus/kapsling/stomme | Stål |
| Med ljuskälla | Nej |
| Med ljussensor | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Typ anslutning | Plugg (hane) |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Upphängning medlevereras | Ja |
| Vikt | 3 kg |

Måttritning

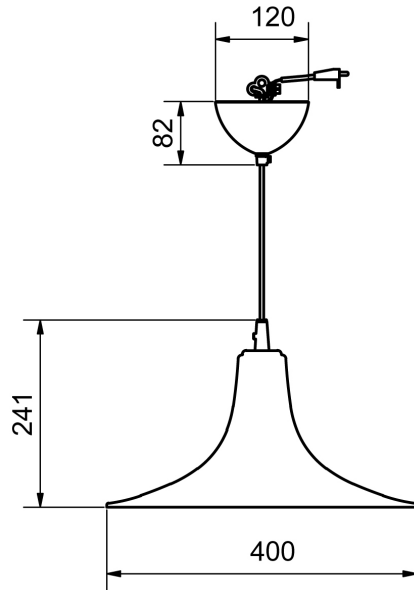

Ljusfördelningskurva

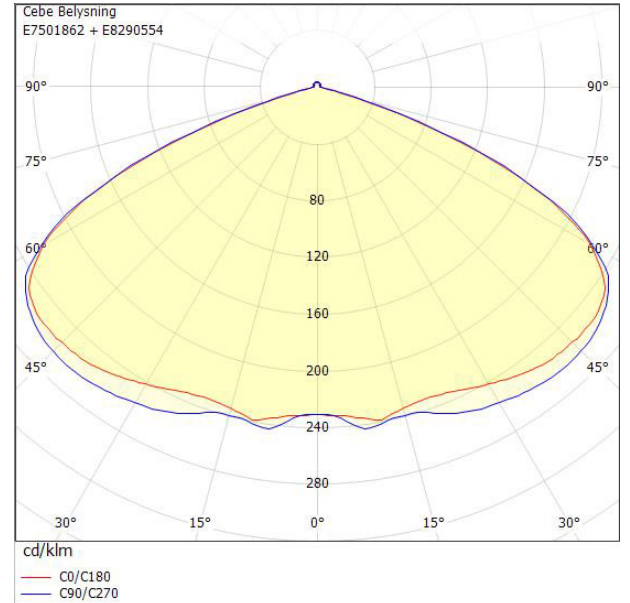

UGR-tabell

| Beräkning av bländning enligt UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|------------------------------------|------|------|-------------|------------------------------------|------|------|------|------|
| p Tak | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
| p Vägg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| p Golv | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Rumsstorlek | X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H | 2H | 28.7 | 30.4 | 31.8 | 30.7 | 32.0 | 28.8 | 30.5 | 31.9 | 30.8 | 32.1 |
| 2H | 3H | 29.8 | 31.5 | 32.8 | 31.9 | 33.1 | 29.9 | 31.6 | 32.9 | 32.0 | 33.2 |
| 2H | 4H | 29.9 | 31.6 | 32.7 | 31.9 | 33.1 | 29.9 | 31.7 | 32.8 | 32.0 | 33.2 |
| 2H | 6H | 29.8 | 31.5 | 32.6 | 31.9 | 32.9 | 29.9 | 31.6 | 32.7 | 32.0 | 33.0 |
| 2H | 8H | 29.7 | 31.5 | 32.5 | 31.9 | 32.9 | 29.8 | 31.6 | 32.6 | 32.0 | 32.9 |
| 2H | 12H | 29.7 | 31.4 | 32.4 | 31.8 | 32.8 | 29.8 | 31.5 | 32.5 | 31.9 | 32.9 |
| 4H | 2H | 29.4 | 31.1 | 32.3 | 31.5 | 32.6 | 29.4 | 31.2 | 32.3 | 31.5 | 32.6 |
| 4H | 3H | 30.5 | 32.3 | 33.2 | 32.7 | 33.6 | 30.6 | 32.3 | 33.3 | 32.7 | 33.7 |
| 4H | 4H | 30.5 | 32.3 | 33.2 | 32.7 | 33.6 | 30.6 | 32.4 | 33.3 | 32.8 | 33.6 |
| 4H | 6H | 30.5 | 32.3 | 33.0 | 32.7 | 33.4 | 30.5 | 32.3 | 33.1 | 32.8 | 33.5 |
| 4H | 8H | 30.4 | 32.2 | 32.9 | 32.7 | 33.3 | 30.5 | 32.3 | 33.0 | 32.8 | 33.4 |
| 4H | 12H | 30.4 | 32.2 | 32.8 | 32.7 | 33.3 | 30.4 | 32.3 | 32.9 | 32.8 | 33.3 |
| 8H | 4H | 30.5 | 32.3 | 33.0 | 32.8 | 33.4 | 30.5 | 32.4 | 33.1 | 32.8 | 33.5 |
| 8H | 6H | 30.4 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 33.3 | 30.5 | 32.3 | 32.9 | 32.8 | 33.3 |
| 8H | 8H | 30.4 | 32.2 | 32.7 | 32.7 | 33.2 | 30.4 | 32.3 | 32.8 | 32.8 | 33.3 |
| 8H | 12H | 30.3 | 32.2 | 32.6 | 32.7 | 33.1 | 30.4 | 32.3 | 32.7 | 32.8 | 33.2 |
| 12H | 4H | 30.4 | 32.3 | 32.9 | 32.7 | 33.3 | 30.5 | 32.3 | 33.0 | 32.8 | 33.4 |
| 12H | 6H | 30.4 | 32.2 | 32.7 | 32.7 | 33.2 | 30.4 | 32.3 | 32.8 | 32.8 | 33.3 |
| 12H | 8H | 30.3 | 32.2 | 32.6 | 32.7 | 33.1 | 30.4 | 32.3 | 32.7 | 32.8 | 33.2 |
| Variation av åskådarposition för tvärsaxel S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.1 | | | | +0.1 / -0.1 | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.5 / -0.6 | | | | +0.5 / -0.5 | | | | | |
| S = 2.0H | | +1.2 / -1.7 | | | | +1.2 / -1.6 | | | | | |
| Standardtabell | | BK02 | | | | BK02 | | | | | |
| Korrektionsfaktor | | 14.4 | | | | 14.4 | | | | | |

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Typ av tillbehör/reservdel | Färg | Material |
|----------|-----------------------------|----------------------------|------|----------|
| E7904185 | BÄRSKENA DIKT TAK 600 MM | Övrigt | Vit | Stål |