

HELIOS 360 LO 4K SENS PIR

E7508020



Plafond IP44 för inomhusbruk. Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl med vridfastsättning. LED-plattan är utbytbar. Monteras dikt tak. 2st kabelinföringar Ø 20 mm på baksidan. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knock-out Ø 13 mm. Insticksplint 4x2x2,5 mm². Möjlighet till dos-montage. PIR-sensorn har ställbar efterlystid 5 sek- 8 minuter och detekteringsområdet är ställbart i två lägen med olika känslighet. Armaturen kan styra upp till 5 armaturer eller potentialfri brytkontakt. Den totala effekten bör inte överstiga 150W. Lämplig montagehöjd tak 2,2-4m, vägg 1,8-2,5m.



Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	92 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	98 %
Flimmervärde Pst LM	0.61
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-20...45 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1580 lm

Elektriska data


Distorsion (THD)	25 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.96
Ljusutbyte	103...0 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	35
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	56
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	74
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	118
Max. systemeffekt	15 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	700 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01

Dimensioner


Diameter (yttermått)	360 mm
Höjd/Djup	73 mm

Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP44
Kapslingsklass (IP) framsida	IP44
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	4
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	2.5 mm ²
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
RAL-nummer	9016
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	1.5 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning

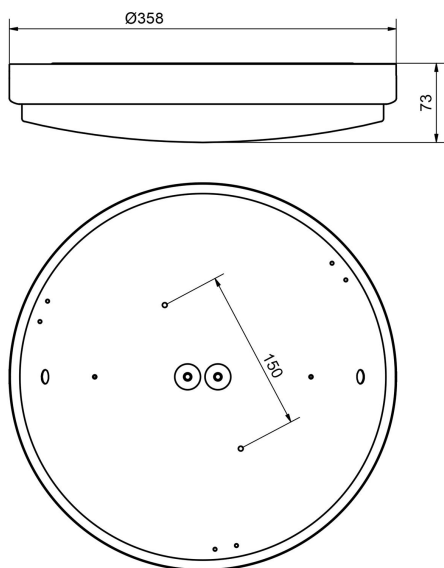

Ljusfördelningskurva

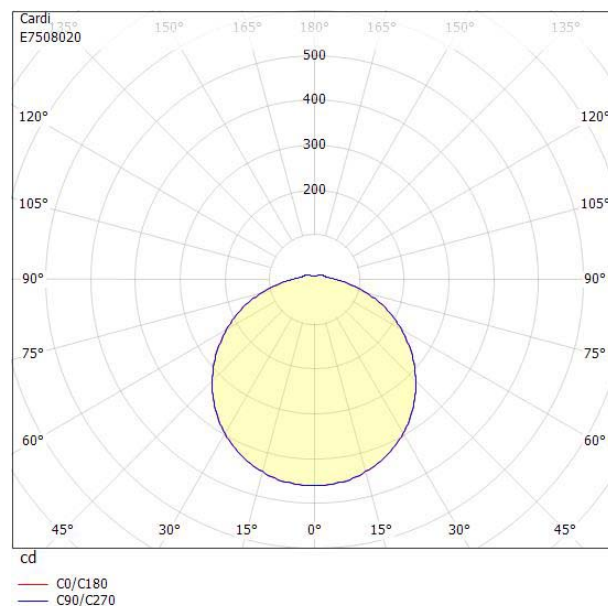

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR										
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H 2H	15.3	17.0	18.3	17.4	18.6	15.3	17.0	18.3	17.4	18.6
2H 3H	17.0	18.6	19.8	19.1	20.2	17.0	18.6	19.8	19.1	20.2
2H 4H	17.7	19.3	20.4	19.8	20.9	17.7	19.3	20.4	19.8	20.9
2H 6H	18.2	19.9	21.0	20.4	21.4	18.2	19.9	21.0	20.4	21.4
2H 8H	18.5	20.2	21.2	20.6	21.6	18.5	20.2	21.2	20.6	21.6
2H 12H	18.7	20.4	21.3	20.9	21.8	18.7	20.4	21.3	20.9	21.8
4H 2H	16.0	17.7	18.8	18.1	19.2	16.0	17.7	18.8	18.1	19.2
4H 3H	17.8	19.5	20.4	20.0	20.9	17.8	19.5	20.4	20.0	20.9
4H 4H	18.6	20.3	21.2	20.9	21.7	18.6	20.3	21.2	20.9	21.7
4H 6H	19.3	21.1	21.8	21.6	22.3	19.3	21.1	21.8	21.6	22.3
4H 8H	19.6	21.4	22.1	21.9	22.6	19.6	21.4	22.1	21.9	22.6
4H 12H	19.9	21.7	22.3	22.2	22.8	19.9	21.7	22.3	22.2	22.8
8H 4H	18.9	20.7	21.4	21.2	21.9	18.9	20.7	21.4	21.2	21.9
8H 6H	19.8	21.6	22.2	22.2	22.7	19.8	21.6	22.2	22.2	22.7
8H 8H	20.2	22.0	22.5	22.6	23.1	20.2	22.0	22.5	22.6	23.1
8H 12H	20.6	22.4	22.9	23.0	23.5	20.6	22.4	22.9	23.0	23.5
12H 4H	19.0	20.7	21.3	21.3	21.9	19.0	20.7	21.3	21.3	21.9
12H 6H	19.9	21.7	22.2	22.3	22.8	19.9	21.7	22.2	22.3	22.8
12H 8H	20.4	22.2	22.6	22.8	23.2	20.4	22.2	22.6	22.8	23.2
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S										
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H	+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6				
Standardtabell Korrektionsfaktor	BK07 5.4					BK07 5.4				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde										

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Reservdel	Material	Typ av armaturkåpa/kupa	Färg
E7505286	INFÄLLNADSRAM HELIOS Ø360	Installationsram		Stål		Vit
E1361310	SENSOR PIR ST24					
E7027256	RESERVKUPA HELIOS 360 PIR	Lampkupa	Ja	Plast	Opal	Vit