

HELIOS 360 LO 4K NÖDLJUS

E7508022



Plafond IP44 för inomhusbruk med nödljus (NiMH), armaturen lyser i en timme vid spänningsbortfall, inbyggd självtest och statusdiod för batteri finns. Kupa av opal akryl med vridfastsättning. LED-plattan är utbytbar. Monteras dikt tak eller på vägg. 2st kabelinföringar Ø 20 mm på baksidan. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knock-out Ø 13 mm. Insticksplint 4x2x2,5 mm². Möjlighet till dos-montage. Armaturljusflöde vid nödljusdrift är 235lm.

Byggvarubedömd




 CARDI

Ljustekniska data


| | |
|--|------------------------------|
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 92 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 98 % |
| Flimmervärde Pst LM | 0.61 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgtemperatur justerbar | Nej |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED (utbytbar) |
| Ljusspridningsvinkel | >80° (extremt bredstrålande) |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | 5...55 °C |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 1580 lm |
| Elektriska data | |
| Distorsion (THD) | 25 % |
| Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.96 |
| Justering ljusflöde | Steglöst reglerbar |
| Ljusutbyte | 86...0 lm/W |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB) | 35 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 56 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB) | 74 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 118 |
| Max. systemeffekt | 18 W |
| Märkspänning | 220...240 V |
| Märkström | 700 mA |
| Spänningstyp | AC |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.01 |
| Dimensioner | |
| Diameter (yttermått) | 360 mm |
| Höjd/Djup | 73 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimningsbar | Nej |
| Kapslingsklass (IP) baksida | IP44 |
| Kapslingsklass (IP) framsida | IP44 |
| Skyddsklass (IEC 61140) | I |
| Slagtålighet (IK) | IK08 |
| Utbytbar drivdon | Ja |
| Antal poler | 4 |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Ledararea | 2.5 mm ² |
| Lämplig för nödbelysning | Ja |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för utanpåliggande montage | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Material hus/kapsling/stomme | Stål |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med ljussensor | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| RAL-nummer | 9016 |
| Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Vikt | 1.7 kg |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Pulverlackerad |

Måttritning

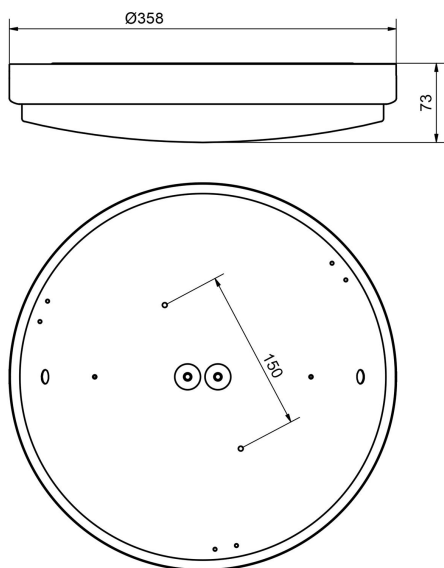

Ljusfördelningskurva

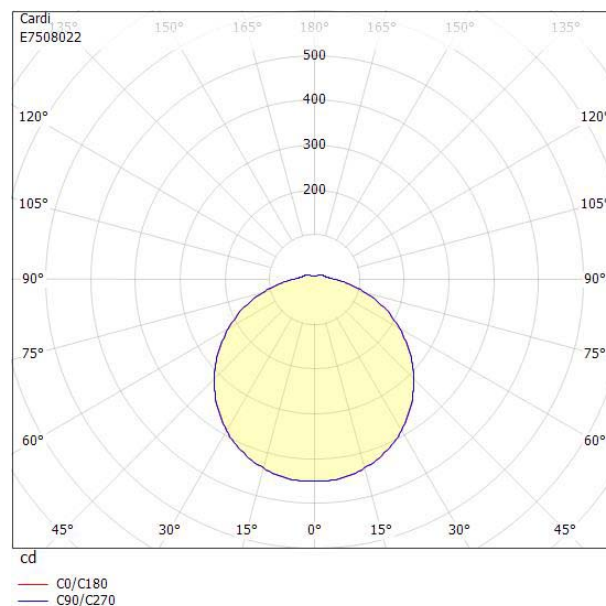

UGR-tabell

| Beräkning av bländning enligt UGR | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| p Tak | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| p Vägg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| p Golv | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rumsstorlek X Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H 2H | 15.3 | 16.9 | 18.2 | 17.3 | 18.6 | 15.3 | 16.9 | 18.2 | 17.3 | 18.6 |
| 2H 3H | 16.9 | 18.6 | 19.7 | 19.0 | 20.1 | 16.9 | 18.6 | 19.7 | 19.0 | 20.1 |
| 2H 4H | 17.6 | 19.3 | 20.4 | 19.7 | 20.8 | 17.6 | 19.3 | 20.4 | 19.7 | 20.8 |
| 2H 6H | 18.2 | 19.9 | 20.9 | 20.3 | 21.3 | 18.2 | 19.9 | 20.9 | 20.3 | 21.3 |
| 2H 8H | 18.4 | 20.1 | 21.1 | 20.6 | 21.5 | 18.4 | 20.1 | 21.1 | 20.6 | 21.5 |
| 2H 12H | 18.6 | 20.3 | 21.3 | 20.8 | 21.7 | 18.6 | 20.3 | 21.3 | 20.8 | 21.7 |
| 4H 2H | 15.9 | 17.6 | 18.7 | 18.0 | 19.1 | 15.9 | 17.6 | 18.7 | 18.0 | 19.1 |
| 4H 3H | 17.7 | 19.4 | 20.4 | 19.9 | 20.8 | 17.7 | 19.4 | 20.4 | 19.9 | 20.8 |
| 4H 4H | 18.6 | 20.3 | 21.1 | 20.8 | 21.6 | 18.6 | 20.3 | 21.1 | 20.8 | 21.6 |
| 4H 6H | 19.3 | 21.0 | 21.8 | 21.5 | 22.3 | 19.3 | 21.0 | 21.8 | 21.5 | 22.3 |
| 4H 8H | 19.6 | 21.3 | 22.0 | 21.9 | 22.5 | 19.6 | 21.3 | 22.0 | 21.9 | 22.5 |
| 4H 12H | 19.9 | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 19.9 | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 22.8 |
| 8H 4H | 18.9 | 20.6 | 21.3 | 21.2 | 21.8 | 18.9 | 20.6 | 21.3 | 21.2 | 21.8 |
| 8H 6H | 19.7 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 22.7 | 19.7 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 22.7 |
| 8H 8H | 20.2 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 20.2 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 23.0 |
| 8H 12H | 20.6 | 22.4 | 22.8 | 23.0 | 23.4 | 20.6 | 22.4 | 22.8 | 23.0 | 23.4 |
| 12H 4H | 18.9 | 20.6 | 21.3 | 21.2 | 21.8 | 18.9 | 20.6 | 21.3 | 21.2 | 21.8 |
| 12H 6H | 19.8 | 21.6 | 22.1 | 22.2 | 22.7 | 19.8 | 21.6 | 22.1 | 22.2 | 22.7 |
| 12H 8H | 20.3 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | 23.1 | 20.3 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | 23.1 |
| Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | |
| S = 1.5H | +0.2 / -0.3 | | | | | +0.2 / -0.3 | | | | |
| S = 2.0H | +0.3 / -0.6 | | | | | +0.3 / -0.6 | | | | |
| Standardtabell | BK07 | | | | | BK07 | | | | |
| Korrektionsfaktor | 5.3 | | | | | 5.3 | | | | |
| Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde | | | | | | | | | | |

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Modell/Utförande | Batteripack | Plastkapsling | Typ av tillbehör/reservdel | Färg |
|----------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|------|
| E7505286 | INFÄLLNADSRAM HELIOS Ø360 | | | | Installationsram | Vit |
| E7028190 | BATTERI HELIOS | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Ja | Ja | | |